


SONDE EXTÉRIEURE SANS FIL POUR EMO LIFE RF



Classe VI ou VII

INSTALLATION SIMPLIFIÉE

CONFORT ET ÉCONOMIES GARANTIS

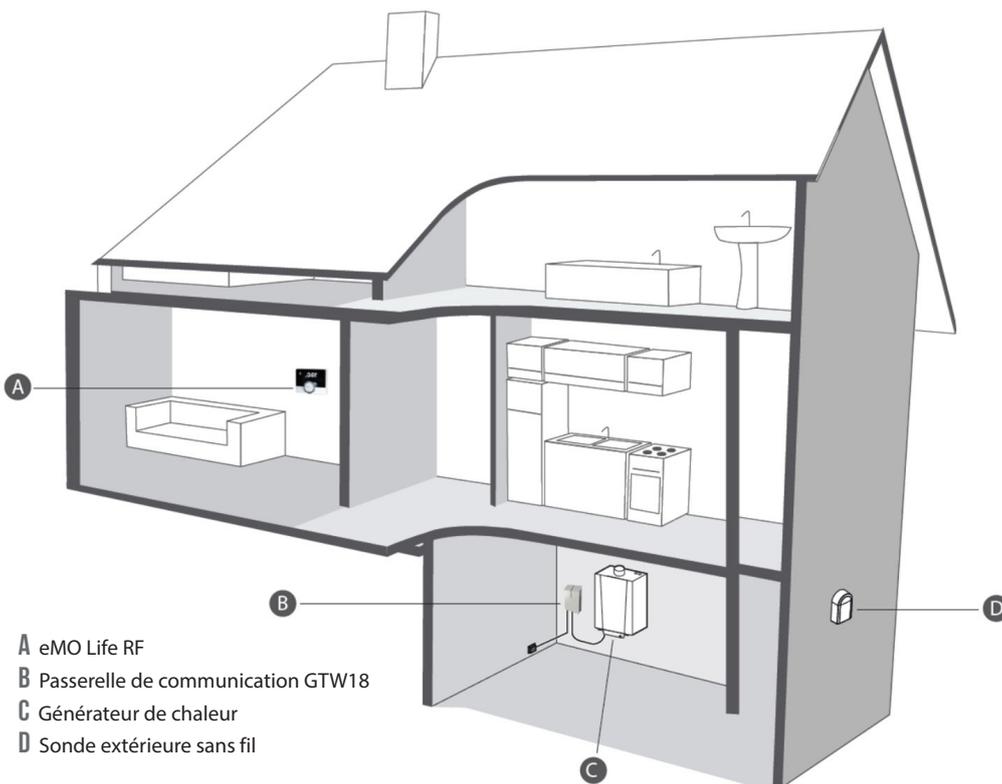

- A eMO Life RF
- B Passerelle de communication GTW18
- C Générateur de chaleur
- D Sonde extérieure sans fil

UNE SOLUTION FACILE POUR TOUS !

Cette sonde extérieure sans fil, en complément du thermostat d'ambiance connecté sans fil eMO Life RF, permet la mesure de la température extérieure.

Pour une installation totale sans fil, la sonde extérieure, toujours en association à eMO Life RF, est compatible avec toutes les chaudières ou pompes à chaleur équipées du tableau de commandes Ecocontrol+.



Tableau Ecocontrol+



SONDE EXTÉRIEURE SANS FIL

L'ACCESSOIRE DE RÉGULATION ASTUCIEUX

Placée en dehors de l'habitat, couplée au thermostat d'ambiance connecté sans fil eMO Life RF, la sonde extérieure sans fil permet d'éviter les abaissements ou les élévations trop fortes de température dans le logement. C'est donc pour vous, plus de confort et plus d'économies d'énergie !

POURQUOI INSTALLER UNE SONDE EXTÉRIEURE ?

Installée à l'extérieur du logement sur la façade la plus froide, la sonde extérieure mesure la température et permet à la régulation de la chaudière ou de la pompe à chaleur d'agir sur la température de l'eau des circuits de chauffage. En effet, lorsqu'il fait 10°C à l'extérieur, il n'y a pas besoin de chauffer autant que lorsqu'il fait -10°C dehors.



UNE INSTALLATION PAS TOUJOURS ÉVIDENTE

La sonde extérieure doit toujours être installée sur la façade extérieure la plus froide pour optimiser son fonctionnement mais ce n'est pas toujours facile.

Il faut souvent percer une dalle ou un mur.

Pour éviter ces inconvénients notre sonde extérieure est sans fil, même pour l'alimentation électrique. Elle est équipée d'une batterie d'une durée de vie de 15 ans.

La sonde extérieure communique par radio avec la passerelle de communication du eMO Life RF.

UNE SONDE EXTÉRIEURE SANS FIL POUR PLUSIEURS GÉNÉRATEURS

Notre sonde extérieure sans fil peut gérer jusqu'à 8 chaudières ou pompes à chaleur, si la distance entre la passerelle et la sonde n'est pas trop importante et suivant le type de murs que le signal radio doit traverser.

FONCTIONNEMENT



eMO Life RF (sans fil)



Passerelle GTW18



Sonde extérieure sans fil

*Aides financières sous réserve de la Loi de Finances en vigueur

Cachet de votre professionnel

CHAPPEE

SERVICE CONSOMMATEURS

0 809 400 145 Service gratuit * prix appel

CHAPPEE.COM



BDR THERMEA France S.A.S. au capital de 229 288 696 € - 57 rue de la gare - 67580 MERTZWILLER

