# GAMME TD SPLIT À POSER

## CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

215 - 270 LITRES

A+

EcoDesign Energy related Products

## L'AIR EXTÉRIEUR COMME SOURCE D'ÉNERGIE

LE CHAUFFE-EAU QUI RÉINVENTE L'EAU CHAUDE !

### LAISSEZ-VOUS GUIDER

| | | |
|---|---|---|
| *Nombre d'occupants dans le logement* | | |
| *Équipements du logement* | | |
| *Type de besoin* | ECS | ECS |
| *Capacité du ballon (litres)* | 215 | 270 |
| *Vmax (volume maximal d'eau chaude soutirable en litres selon EN 16147)* | 304 | 383 |
| *Profil de soutirage* | L | XL |
| *Classe énergétique en ECS* | A+ | A+ |
| **VOTRE SOLUTION** | **TD SPLIT À POSER 200** | **TD SPLIT À POSER 270** |

### LÉGENDES

Bain

Douche

### QUAND THERMODYNAMIQUE RIME AVEC ÉCOLOGIQUE

Investir dans un chauffe-eau thermodynamique, c'est choisir une solution économique et écologique fonctionnant sur le principe de la pompe à chaleur aérothermique. Respectueux de l'environnement, TD Split à poser produira de l'eau chaude de qualité à moindre frais, en puisant l'énergie gratuite de l'air. Le parfait compromis entre rentabilité économique et exigence écologique !

CHAPPEE.COM

## GRAND CONFORT SANITAIRE EN CONTINU

Avec sa très large plage de fonctionnement entre -15 °C et +42 °C sur air extérieur, TD Split à poser comblera vos exigences de confort sanitaire en toute saison et en toute autonomie. Vous disposerez d'une eau chaude de qualité, en abondance et de température pouvant atteindre 65 °C. Le temps de chauffe est inférieur à 8h pour privilégier les heures creuses, généralement la nuit, et optimiser votre budget. La grande capacité des ballons, 215 litres ou 270 litres, permet de couvrir aisément les besoins d'une famille allant jusqu'à 7 personnes. L'appoint électrique intégré vous assure la tranquillité même en cas de pics de consommation !

## MISEZ SUR LA FIABILITÉ...

Les modèles de la gamme sont certifiés NF Électricité Performance.

. Échangeur thermodynamique aluminium sans contact avec l'eau

. Cuve en acier émaillé garantie 5 ans

. Anode magnésium assurant une hygiène et une pureté parfaite de l'eau sanitaire ainsi que la protection anti-corrosion très longue durée de la cuve

. Fonction anti-légionellose

. Résistance de secours 1600 W

## LA DISCRÉTION SE REMARQUE

Avec son insonorisation complète, votre chauffe-eau TD Split à poser saura se faire le plus discret possible en fonctionnement et sera plus silencieux qu'un chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant car ses éléments mécaniques se trouvent à l'extérieur de votre logement. Son module extérieur parfaitement intégrable à son environnement, est extrêmement silencieux avec un niveau sonore de 42 dB (A) à 2 mètres.

## ...ET LA SIMPLICITÉ !

Grâce à sa compacité et à ses raccordements aisés par liaisons frigorifiques, TD Split à poser s'adapte à tous les agencements.

Son tableau de commandes, avec son large écran LCD, se positionne à proximité ou à distance du chauffe-eau thermodynamique avec une liaison filaire jusqu'à 20 mètres. Il vous permet de définir des programmes différents avec choix de plages horaires selon vos habitudes de vie.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SPLIT À POSER | | TD SPLIT 200 | TD SPLIT 270 |
|---|---|---|---|
| Type de système | | PAC air extérieur / eau | |
| Fonctionnement sur compresseur | | Fonctionnement en cycle marche / arrêt du compresseur | |
| Coefficient de Performance (1) | | 3,13 | 3,4 |
| Volume total du ballon | L | 215 | 270 |
| Puissance électrique absorbée | W | 31 | 32 |
| Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau suivant règlement 812/2013 | % | 131 | 141 |
| Profil de soutirage déclaré | | L | XL |
| Durée de mise en température (1) | h | 5h40 | 7h19 |
| Niveau de pression acoustique du groupe extérieur (2) | dB(A) | 47,6 | 47,6 |
| Poids à vide du module extérieur | kg | 29,7 | 29,7 |
| Poids à vide du module intérieur | kg | 70,5 | 82 |

*(1) Valeur obtenue avec une yempérature d'air extérieur de +7°C et une température d'entrée d'eau de 10°C, selon le cahier des charges du LCIE 103-15/C:2018 basé sur la norme NF EN 16147 avec 5 m de longueur de liaison frigorifique.*
*(2) Mesuré à 2 m.*

## DIMENSIONS

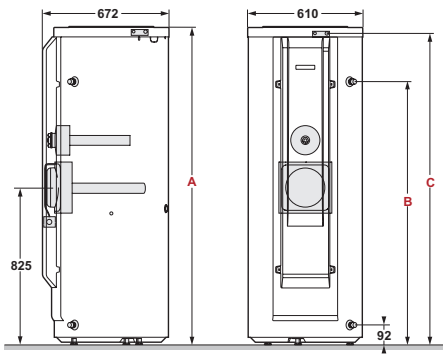


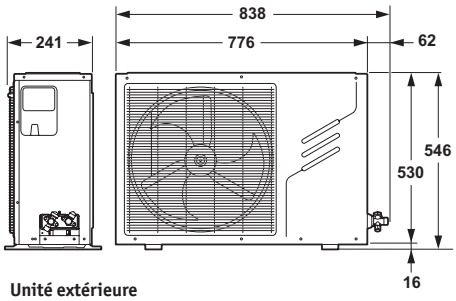


Unité extérieure

| | TD SPLIT 200 | TD SPLIT 270 |
|---|---|---|
| A (mm) | 1377 | 1690 |
| B (mm) | 1065 | 1376 |
| C (mm) | 1328 | 1641 |

Éligible MaPrimeRenov'

CUVE GARANTIE 5 ANS

SOLUTION PMR

RE 2020

Cachet de votre professionnel

CHAPPEE
SERVICE CONSOMMATEURS
0 809 400 145 Service gratuit + prix appel

CHAPPEE.COM



Réf. DCCH0008258-1223 – Ce document ne présente pas de caractère contractuel, les spécifications techniques sont données à titre indicatif. Crédits : Adobe Stock