

RADIATEUR ACIER

SAMBA PURE

**RADIATEUR ACIER
HORIZONTAL
DÉCOR FACE PLANE**



RADIATEUR ACIER

SAMBA PURE**LA GAMME**

GAMME HORIZONTALE HABILÉE "6 ORIFICES"
DONT 2 EN POSITION CENTRALE 11, 21, 22 HB.

La gamme habillée comprend des joues et une tablette supérieure en un ensemble parfaitement verrouillé ainsi qu'une face plane offrant un design très pure.

- 3 modèles 1 ou 2 panneaux
- 3 hauteurs de 600 à 900 mm
- 5 longueurs de 600 à 1400 mm pour les modèles 11 HB
- 7 longueurs de 600 à 1400 mm pour les modèles 21 HB et 22 HB
- 2 épaisseurs 72 et 101 mm
- 2 orifices de raccordement situés en bas au centre du radiateur (en position centrale)
- Pression de service maximum 10 bar

**SAMBA PURE : LE RADIATEUR CHAPPÉE
AU DESIGN PURE**

La gamme Samba Pure est composée d'une surface plane assurant une finition de haute qualité, tout en assurant une performance maximale.

Efficace, Samba Pure réagit instantanément à la mise en route du chauffage, diffusant dans toute la pièce par rayonnement et convection une chaleur homogène. Son design pure apporte un supplément de modernité à votre intérieur.

UNE LIGNE ÉPURÉE

La surface plane de Samba Pure assure une finition de haute qualité pour habiller de façon élégante tous vos intérieurs.

Il sait s'adapter à tous les styles d'intérieurs et ajoute ainsi une touche moderne. En toute discrétion, il assure votre confort.

UN MODÈLE D'INTÉGRATION

Avec Samba Pure 6 orifices, aucune tuyauterie n'est apparente car nous avons pensé à l'esthétique de votre intérieur. Grâce à cela, la pose prend très peu de temps et le rendu est impeccable.

LA FINITION SAMBA PURE HABILÉE

L'habillage de Samba Pure avec ses formes arrondies en partie supérieure élimine les angles vifs pour la sécurité de tous. Les joues latérales affinent la silhouette de Samba Pure.

L'habillage est verrouillé de façon discrète et esthétique lui conférant ainsi une finition parfaite pour une intégration simplifiée dans votre intérieur.

LES ACTUCES SAMBA "6 ORIFICES"

C'est un radiateur "2 en 1". Muni de 6 orifices de raccordement, il peut être raccordé latéralement, en diagonale (tel un radiateur classique) ou par le dessous.

L'adjonction du kit de thermostatification fait de ce radiateur un radiateur à robinetterie intégrée, garant d'une discrétion maximale et d'un confort optimal.

RADIATEUR ACIER DÉCOR HORIZONTAL FACE PLANE

“GÉNIUS II”, LE SYSTÈME DE FIXATION CHAPPÉE



La console “GENIUS II” pour les radiateurs acier Samba Pure 21 et 22 HB permet une installation sur n’importe quelle face du radiateur.

Très pratique, elle permet un ajustement latéral du radiateur lors de l’installation. Ceci permet de corriger d’éventuelles imprécisions de positionnement ainsi qu’un réglage de l’écartement par rapport au mur.

Ce système est idéal en rénovation où les murs ne sont pas toujours droits.

Sa partie basse, en plastique cranté, constitue un système anti-vibrations et anti-bruits efficace.

“GENIUS II” est universelle et s’adapte aux installations en cuivre, en PER ou en multi-couches.

En option, un système de blocage permet de sécuriser les installations en collectivités.



LES ACCESSOIRES DE ROBINETTERIE CHAPPÉE

Thermostatiques ou manuels, ces accessoires vous garantiront au quotidien un fonctionnement optimal du radiateur. Pour réguler votre confort thermique et réaliser des économies d’énergie, complétez votre installation avec une robinetterie Chappée. Elles sont conformes à la norme EN 215 et répondent aux exigences de la réglementation thermique RT 2012.



Nombre Elts	L (mm)	H 600 (mm)		H 700 (mm)		H 900 (mm)	
		Watt* ΔT 30 K	Watt* ΔT 50 K	Watt* ΔT 30 K	Watt* ΔT 50 K	Watt* ΔT 30 K	Watt* ΔT 50 K
Samba Pure 11 HB 6 orifices centraux							
18	600	241	461	297	574	351	682
24	800	322	614	396	766	468	910
30	1000	402	768	495	957	585	1137
36	1200	482	922	594	1148	702	1364
42	1400	563	1075	693	1340	819	1592
Samba Pure 21 HB 6 orifices centraux							
18	600	351	695	405	799	506	983
21	700	409	811	472	932	590	1147
24	800	468	926	540	1066	674	1310
27	900	526	1042	607	1199	759	1474
30	1000	585	1158	675	1332	843	1638
36	1200	702	1390	810	1598	1012	1966
42	1400	819	1621	945	1865	1180	2293
Samba Pure 22 HB 6 orifices Centraux							
18	600	452	893	517	1019	641	1264
21	700	527	1042	603	1189	748	1474
24	800	602	1190	689	1358	854	1685
27	900	678	1339	775	1528	961	1895
30	1000	753	1488	861	1698	1068	2106
36	1200	904	1786	1033	2038	1282	2527
42	1400	1054	2083	1205	2377	1495	2948

* Les puissances thermiques sont données à Δt* : tm - ti selon NF EN 442 mesurée.

tm = température du fluide dans le corps de chauffe.


ti = température de référence de l’air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20 °C.

RADIATEUR ACIER

SAMBA PURE

LES PACKS SAMBA PURE

Le diamètre du filetage de l'insert est Ø M28 ainsi que sur tous les accessoires thermostatiques

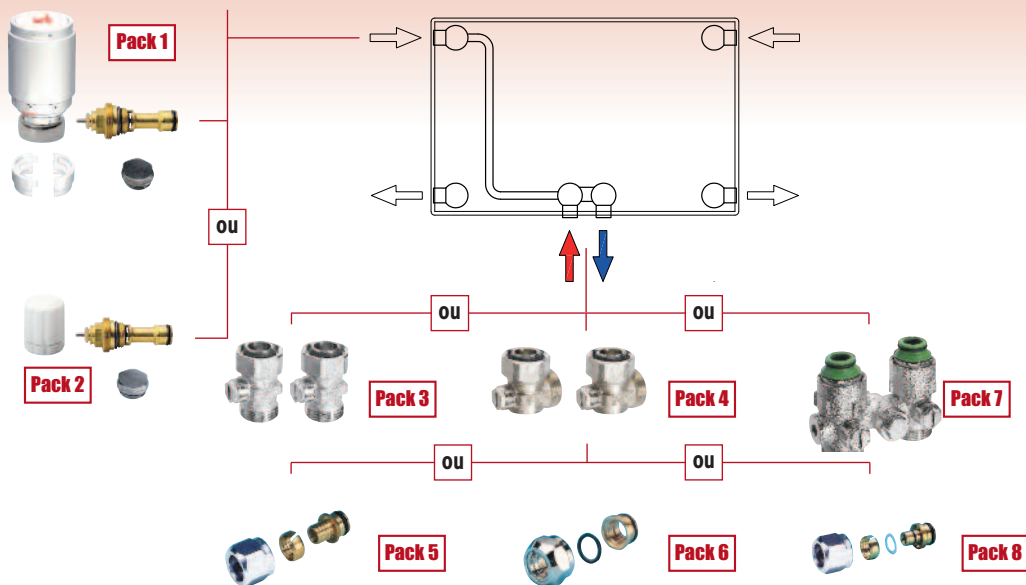

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR RADIATEURS SAMBA PURE 6 ORIFICES

		Référence
Pour l'équipement d'un radiateur 6 orifices avec intégration de la robinetterie et un réglage de la température par tête thermostatique		
Pack 1	1 insert thermostatique M28 1 tête thermostatique CHAPPÉE 1 bouchon plein	C89091635
Pour l'équipement d'un radiateur 6 orifices avec intégration de la robinetterie et un réglage de la température par volant manuel		
Pack 2	1 insert thermostatique M28 1 volant manuel CHAPPÉE 1 bouchon plein	C89091636
Permet d'intervenir sur le radiateur sans vidanger l'installation pour un raccordement sur des tubes sortant du sol		
Pack 3	2 vannes droites d'isolation radiateur	C89090697
Permet d'intervenir sur le radiateur sans vidanger l'installation pour un raccordement sur des tubes sortant du mur		
Pack 4	2 vannes coudées d'isolation radiateur	C89090698
Pour un raccordement sur des tubes PER		
Pack 5	2 raccords à compression pour tube PER.	12/10 C89091672 16/13 C89091673
Pour un raccordement sur des tubes Cuivre		
Pack 6	2 raccords système breveté pour tube cuivre.	10/12 C89091668 12/14 C89091669 14/16 C89091670 16/18 C89091671
Permet d'intervenir sur le radiateur sans vidanger l'installation pour un raccordement sur des tubes sortant du sol. Obligatoire pour une installation monotube		
Pack 7	1 vanne by-pass et isolation / monotube / bitube	C89090678
Pour un raccordement sur des tubes multi couches		
Pack 8	2 raccords à compression pour tubes multi-couches	10/14 C89091664 12/16 C89091665 14/18 C89091666 16/20 C89091667

Faites confiance aux professionnels CHAPPÉE

CHAPPEE
TOUT LE CHAUFFAGE



www.chappee.com

157, Avenue Charles Floquet
93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France
Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00
Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90

CHAPPÉE S.A. au capital de 48 402 499 €
RCS Bobigny B 602 041 675 A.P.E. 2521Z

