




PANORAMA

RADIATEUR
FONTE

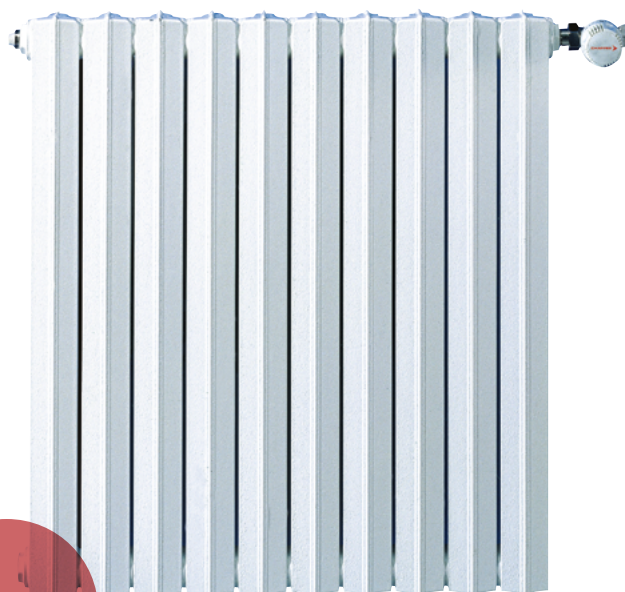

SAVANE

SOMMAIRE

DESIGN DANS LA TRADITION	3
---------------------------------------	----------

CARACTÉRISTIQUES

• Savane S2	4
• Savane S3	5
• Savane S4	6
• Savane S6	7

ACCESSOIRES

• Kit de connectique	9
• Kit de raccordement	10



RADIATEUR FONTE

RADIATEUR FONTE

PRÊT À POSER

4 GAMMES DISPONIBLES




GARANTIE
15
ANS

GARANTIE 15 ANS
SUR LES ÉLÉMENTS FONTE



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS
À EAU CHAUDE - NF 647
www.marque-nf.com

PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.

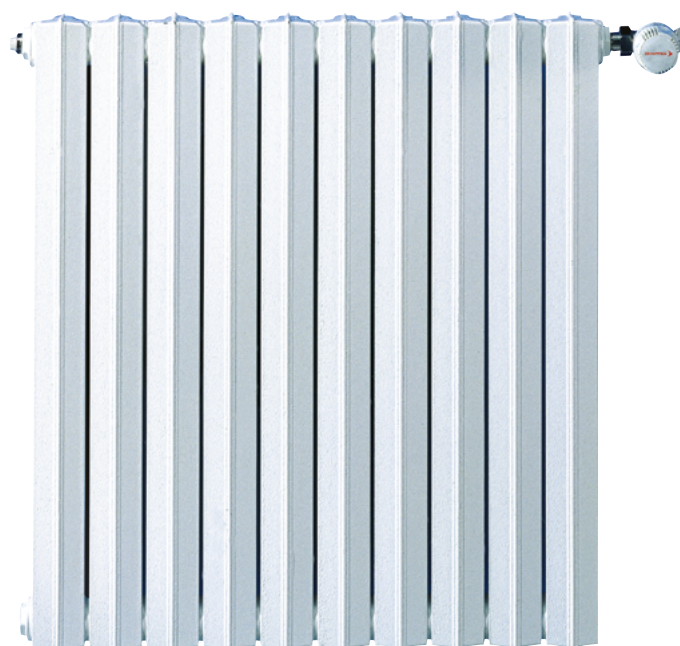

FIABILITÉ

MODULARITÉ

EFFICACITÉ

PERFORMANCES

SIMPLICITÉ

NEUF

RÉNOVATION



LE DESIGN DANS LA TRADITION

Les gammes de radiateurs en fonte Chappée sont conçues pour vous permettre de réaliser aisément les installations les plus évoluées et génératrices du plus haut niveau de confort dans le neuf comme dans la rénovation.


Ces gammes s'adaptent avec souplesse et facilité à tous les types de réalisations : en logement individuel, collectif et tertiaire.

UNE ESTHÉTIQUE MODERNE

- Façade plane
- Élément en fonte aux coins arrondis
- Discret grâce à des éléments fins et longilignes

POSE FACILE

- Monté et testé d'usine
- Raccordement latéral tel un radiateur classique
- Extensible ou réductible à volonté avec supports muraux et pieds

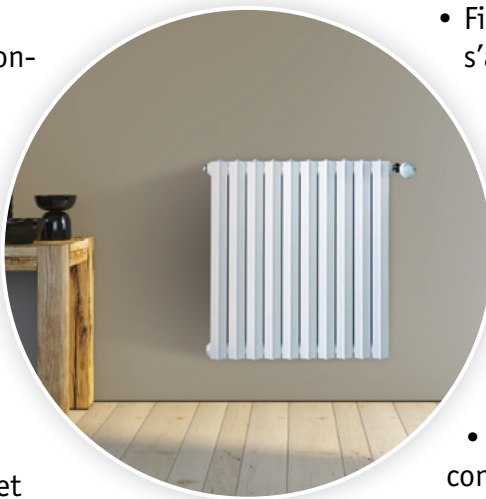

UN RENDU DE QUALITÉ

- Fixé au mur ou posé au sol, SAVANE s'adapte à son environnement
- Prévu pour être peint de la couleur désirée lors de l'installation
- Rendu thermique important grâce à la fonte même avec une pompe à chaleur ou une chaudière basse température

CONFORT GARANTI

- SAVANE diffuse une chaleur douce et constante dans toute la pièce.
- Les radiateurs de la gamme peuvent être équipés des têtes thermostatiques dernière génération pour une utilisation économique tout en gardant un rendu esthétique de qualité.


	SAVANE
Agencement	
Type	Éléments fonte plats
Hauteur	à 900
Longueur	630 à 1300
Application	Rénovation / Maison individuelle
Puissance	De 215 kW à 3300 W

FORTE À FAÇADE PLANE GAMME HORIZONTALE À ÉLÉMENTS

FOURNITURES STANDARD

- Livré d'usine assemblé
- Peinture primaire blanche
- Pression de service 8 bar
- Pression d'épreuve 10 bar

KIT ACCROCHAGE

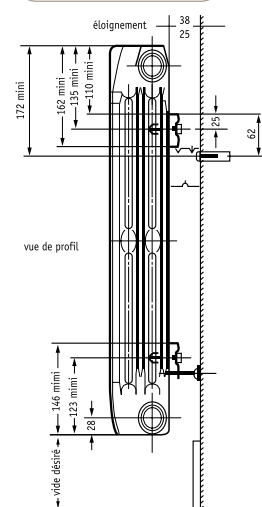


Nota : il est impératif de vérifier le serrage de chaque nipple avant la mise en eau

KIT D'ACCROCHAGE MURAL

Comprenant : 3 étriers supérieurs, 3 étriers inférieurs, 2 consoles à visser, 2 chevilles d'une longueur de 245 mm, 1 patin, 1 vis d'écartement C13900313




Pieds fonte (mini 2/radiateur) C13910040




3, 4 colonnes

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° : $t_m - t_i$ selon NF.EN 442 mesurée.
 t_m = température du fluide dans le corps de chauffe.
 t_i = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

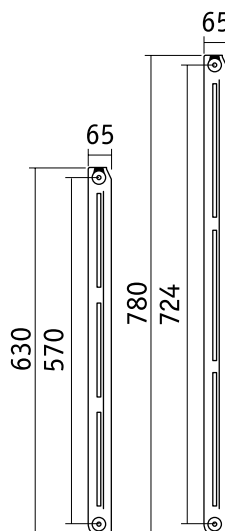

S2

HAUTEUR SANS PIED MM	NBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT $\Delta T 50$	RÉFÉRENCES
630	4	260	18	2,7	274	C13326004
	5	325	23	3,4	343	C13326005
	6	390	27	4,1	412	C13326006
	7	455	32	4,8	480	C13326007
	8	520	36	5,4	549	C13326008
	9	585	41	6,1	617	C13326009
	10	650	45	6,8	686	C13326010
	11	715	50	7,5	755	C13326011
	12	780	54	8,2	823	C13326012
	13	845	59	8,8	892	C13326013
	14	910	63	9,5	960	C13326014
	15	975	68	10,2	1029	C13326015
	16	1040	73	10,9	1098	C13326016
	17	1105	77	11,6	1166	C13326017
	18	1170	82	12,2	1235	C13326018
	19	1235	86	12,9	1303	C13326019
	20	1300	91	13,6	1372	C13326020
780	4	260	22	3,3	336	C13327004
	5	325	28	4,1	420	C13327005
	6	390	34	4,9	504	C13327006
	7	455	39	5,7	588	C13327007
	8	520	45	6,6	672	C13327008
	9	585	51	7,4	756	C13327009
	10	650	56	8,2	840	C13327010
	11	715	62	9,0	924	C13327011
	12	780	67	9,8	1008	C13327012
	13	845	73	10,7	1092	C13327013
	14	910	79	11,5	1176	C13327014
	15	975	84	12,3	1260	C13327015
	16	1040	90	13,1	1344	C13327016
	17	1105	95	13,9	1428	C13327017
	18	1170	101	14,8	1512	C13327018
	19	1235	107	15,6	1596	C13327019
	20	1300	112	16,4	1680	C13327020

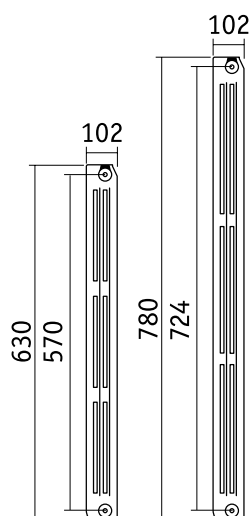

S3


HAUTEUR SANS PIED MM	NBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT $\Delta T 50$	RÉFÉRENCES
630	4	260	24	3,5	381	C13336004
	5	325	30	4,4	477	C13336005
	6	390	37	5,2	572	C13336006
	7	455	43	6,1	667	C13336007
	8	520	49	7,0	762	C13336008
	9	585	55	7,8	858	C13336009
	10	650	61	8,7	953	C13336010
	11	715	67	9,6	1048	C13336011
	12	780	73	10,4	1144	C13336012
	13	845	79	11,3	1239	C13336013
	14	910	85	12,2	1334	C13336014
	15	975	91	13,1	1430	C13336015
	16	1040	98	13,9	1525	C13336016
	17	1105	104	14,8	1620	C13336017
	18	1170	110	15,7	1715	C13336018
	19	1235	116	16,5	1811	C13336019
	20	1300	122	17,4	1906	C13336020
780	4	260	29	4,2	460	C13337004
	5	325	36	5,3	575	C13337005
	6	390	43	6,4	690	C13337006
	7	455	51	7,4	805	C13337007
	8	520	58	8,5	920	C13337008
	9	585	65	9,5	1035	C13337009
	10	650	72	10,6	1150	C13337010
	11	715	79	11,7	1265	C13337011
	12	780	87	12,7	1380	C13337012
	13	845	94	13,8	1495	C13337013
	14	910	101	14,8	1610	C13337014
	15	975	108	15,9	1725	C13337015
	16	1040	116	17,0	1840	C13337016
	17	1105	123	18,0	1955	C13337017
	18	1170	130	19,1	2070	C13337018
	19	1235	137	20,1	2185	C13337019
	20	1300	144	21,2	2300	C13337020

FORTE À FAÇADE PLANE GAMME HORIZONTALE À ÉLÉMENTS

FOURNITURES STANDARD

- Livré d'usine assemblé
- Peinture primaire blanche
- Pression de service 8 bar
- Pression d'épreuve 10 bar

KIT ACCROCHAGE

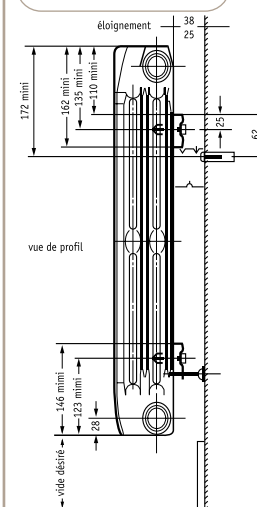


Nota : il est impératif de vérifier le serrage de chaque nipple avant la mise en eau

KIT D'ACCROCHAGE MURAL

Comprenant : 3 étriers supérieurs, 3 étriers inférieurs, 2 consoles à visser, 2 chevilles d'une longueur de 245 mm, 1 patin, 1 vis d'écartement C13900313



Pieds fonte (mini 2/radiateur) C13910040



3, 4 colonnes


* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
 t_m - t_i selon NF.EN 442 mesurée.
 t_m = température du fluide dans le corps de chauffe.
 t_i = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

FORTE À FAÇADE PLANE GAMME HORIZONTALE À ÉLÉMENTS

FOURNITURES STANDARD

- Livré d'usine assemblé
- Peinture primaire blanche
- Pression de service 8 bar
- Pression d'épreuve 10 bar

KIT ACCROCHAGE

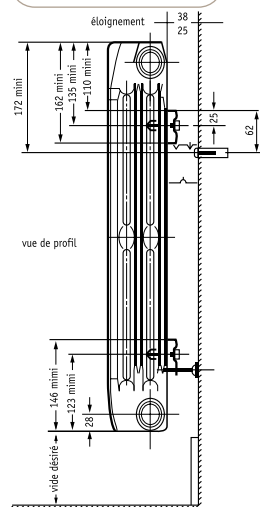


Nota : il est impératif de vérifier le serrage de chaque nippel avant la mise en eau

KIT D'ACCROCHAGE MURAL


Comprenant : 3 étriers supérieurs, 3 étriers inférieurs, 2 consoles à visser, 2 chevilles d'une longueur de 245 mm, 1 patin, 1 vis d'écartement C13900313



Pieds fonte (mini 2/radiateur) C13910040




* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.

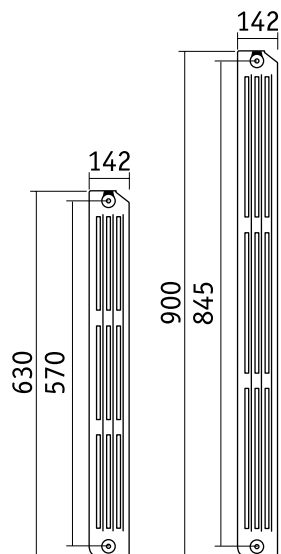

S4

HAUTEUR SANS PIED MM	NBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT $\Delta T 50$	RÉFÉRENCES
630	4	260	28	4,5	476	C13346004
	5	325	36	5,7	595	C13346005
	6	390	43	6,8	714	C13346006
	7	455	50	7,9	833	C13346007
	8	520	57	9,0	952	C13346008
	9	585	64	10,2	1071	C13346009
	10	650	71	11,3	1190	C13346010
	11	715	78	12,4	1309	C13346011
	12	780	85	13,6	1428	C13346012
	13	845	92	14,7	1547	C13346013
	14	910	99	15,8	1666	C13346014
	15	975	107	17,0	1785	C13346015
	16	1040	114	18,1	1904	C13346016
	17	1105	121	19,2	2023	C13346017
	18	1170	128	20,3	2142	C13346018
	19	1235	135	21,5	2261	C13346019
	20	1300	142	22,6	2380	C13346020
900	4	260	46	6,1	660	C13349004
	5	325	57	7,7	825	C13349005
	6	390	69	9,2	990	C13349006
	7	455	80	10,7	1155	C13349007
	8	520	91	12,2	1320	C13349008
	9	585	103	13,8	1485	C13349009
	10	650	114	15,3	1650	C13349010
	11	715	126	16,8	1815	C13349011
	12	780	137	18,4	1980	C13349012
	13	845	149	19,9	2145	C13349013
	14	910	160	21,4	2310	C13349014
	15	975	171	23,0	2475	C13349015
	16	1040	183	24,5	2640	C13349016
	17	1105	194	26,0	2805	C13349017
	18	1170	206	27,5	2970	C13349018
	19	1235	217	29,1	3135	C13349019
	20	1300	229	30,6	3300	C13349020

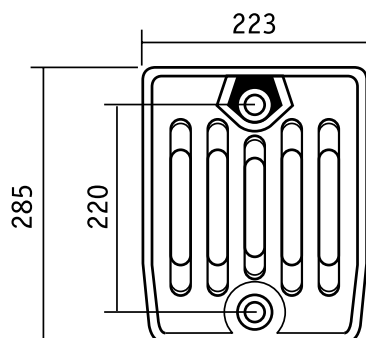

S6


HAUTEUR SANS PIED MM	NBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT $\Delta T 50$	RÉFÉRENCES
285	4	260	23	3,7	319	C13362004
	5	325	28	4,7	399	C13362005
	6	390	34	5,6	479	C13362006
	7	455	40	6,5	559	C13362007
	8	520	45	7,4	638	C13362008
	9	585	51	8,4	718	C13362009
	10	650	56	9,3	798	C13362010
	11	715	62	10,2	878	C13362011
	12	780	68	11,2	958	C13362012
	13	845	73	12,1	1037	C13362013
	14	910	79	13,0	1117	C13362014
	15	975	85	14,0	1197	C13362015
	16	1040	90	14,9	1277	C13362016
	17	1105	96	15,8	1357	C13362017
	18	1170	102	16,7	1436	C13362018
	19	1235	107	17,7	1516	C13362019
	20	1300	113	18,6	1596	C13362020

FORTE À FAÇADE PLANE GAMME HORIZONTALE À ÉLÉMENTS

FOURNITURES STANDARD

- Livré d'usine assemblé
- Peinture primaire blanche
- Pression de service 8 bar
- Pression d'épreuve 10 bar

KIT ACCROCHAGE

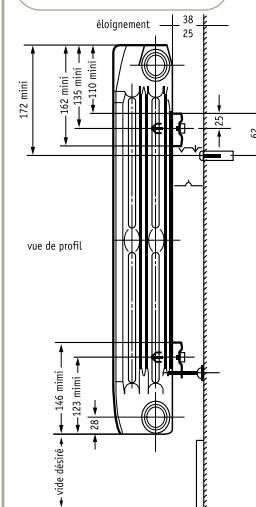


Nota : il est impératif de vérifier le serrage de chaque nipple avant la mise en eau

KIT D'ACCROCHAGE MURAL

Comprenant : 3 étriers supérieurs, 3 étriers inférieurs, 2 consoles à visser, 2 chevilles d'une longueur de 245 mm, 1 patin, 1 vis d'écartement C13900313



Pieds fonte (mini 2/radiateur) C13910040





* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
 $t_m - t_i$ selon NF EN 442 mesurée.
 t_m = température du fluide dans le corps de chauffe.
 t_i = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.


ACCESSOIRES SAVANE

KIT DE CONNECTIQUE

OPTIONS	RÉFÉRENCE
KITS DE TRANSFORMATION SAVANE	
KIT DE BOUCHONNAGE 1"	
Comprenant : 2 réductions 26 x 15 gauche, 2 réductions 26 x 15 droite, 1 bouchon purgeur 1/2" avec joint, 1 bouchon plein nickelé, 4 joints composites 1" épaisseur 1,5 mm	C13900301
ÉLÉMENT FONTE	
S2 hauteur 630	C13326000
S2 hauteur 780	C13327000
S3 hauteur 630	C13336000
S3 hauteur 780	C13337000
S4 hauteur 630	C13346000
S4 hauteur 900	C13349000
S6 hauteur 285	C13362000
KIT D'ASSEMBLAGE 1"	
Comprenant : 2 bagues d'assemblage (nipple) en 26, 2 joints composites intersection 1" épaisseur de 0,5 mm	C13900302
KIT D'ACCROCHAGE MURAL	
Comprenant : 3 étriers supérieurs, 3 étriers inférieurs, 2 consoles à visser, 2 chevilles d'une longueur de 245 mm, 1 patin, 1 vis d'écartement	C13900313
PIEDS POSE AU SOL	
Pied amovible en fonte (l'unité) pour Savane 2, 3 et 4 colonnes	C13910040
Pied amovible en fonte (l'unité) pour Savane 6 colonnes	C13910060



6 colonnes



3, 4 colonnes

ROBINETTERIE	RÉFÉRENCE
RADPACK 1	
Équipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique Chappée (VT = 0,6), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091603
RADPACK 2	
Équipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique Chappée (VT = 0,3), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F	C89091605



KITS DE RACCORDEMENT COMPLETS RADPACK

RADPACK 1

Équipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,6), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F

RÉFÉRENCE

C89091603

RADPACK 2

Équipement robinetterie pour tout radiateur comprenant : 1 tête thermostatique (VT = 0,3), 1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Ø 1/2" M-F, 1 coude de réglage Ø 1/2" M-F

C89091605

RADPACK PERFORMANCE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE VARIATION TEMPORELLE VT = 0,3 CERTIFIÉE

1 tête thermostatique Performance M28 (VT = 0,3)
1 robinet thermostatique à kv fixe équerre Diam 1/2 M-F
1 coude de réglage Diam 1/2 M-F

RÉFÉRENCE

7664882

RADPACK 1/2



Tête thermostatique

+



Robinet thermostatique

+



Coude de réglage

TÊTE THERMOSTATIQUE

Tête thermostatique (VT = 0,6) M28
Tête thermostatique (VT = 0,3) M28

RÉFÉRENCE

CC9091500

7723056



Tête thermostatique (VT = 0,6)



Tête thermostatique (VT = 0,3)

ROBINET THERMOSTATIQUE A KV FIXE M28

Équerre Ø 1/2" M-F
Droit Ø 1/2" M-F
Équerre inverse Ø 1/2" M-F

RÉFÉRENCE

CC9091505

CC9091506

CC9091507



Équerre



Droit



Équerre inverse

ROBINET MANUEL SIMPLE RÉGLAGE

Équerre Ø 1/2" M-F
Droit Ø 1/2" M-F

RÉFÉRENCE

CC9091515

CC9091516



Équerre



Droit

VANNES DE RÉGLAGE

Coude de réglage Ø 1/2" M-F
Tête de réglage Ø 1/2" M-F

RÉFÉRENCE

CC9091525

CC9091526



Tête de réglage



Coude de réglage

FOURNITURES STANDARD

- Matériels adaptables sur tous les radiateurs Chappée du catalogue.
- Volants manuels, têtes et robinets thermostatiques Ø M28
- Pression de service 10 bar.
- Température max. 110°C.
- Robinet thermostatiques, raccords de réglage, et robinets manuels simple réglage, en finition nickelée, diamètre 1/2", Mâle - Femelle.
- Speedy system : pratique et efficace, chaque filetage bénéficie d'une pellicule de polymère qui élimine la nécessité de chanvre. Le système garantit une excellente étanchéité et une tenue "antigoutte" et ce, dès l'installation.

TÊTES THERMOSTATQUES

- Fermeture totale autorisée (avec possibilité d'interdiction).
- Têtes à dilatation de liquide.
- Plage de températures : de 5°C à 32°C.
- Possibilité de blocage par clavettes (fournies).
- Système antivandalisme prémonté.
- Marquage en relief pour les utilisateurs ayant des troubles de la vision.
- Conformité à la norme Européenne EN.215

NOTES



VOS PROJETS DOMESTIQUES RÉSIDENTIELS

NORD / NORMANDIE


Zac Unexpo
Avenue de l'Épinette
59113 SECLIN

OUEST

ZI moulin de de marcille
19 rue Edmond Cannelle
49130 LES PONTS DE CÉ

SUD-OUEST

18 rue Maurice Caunes
31200 TOULOUSE

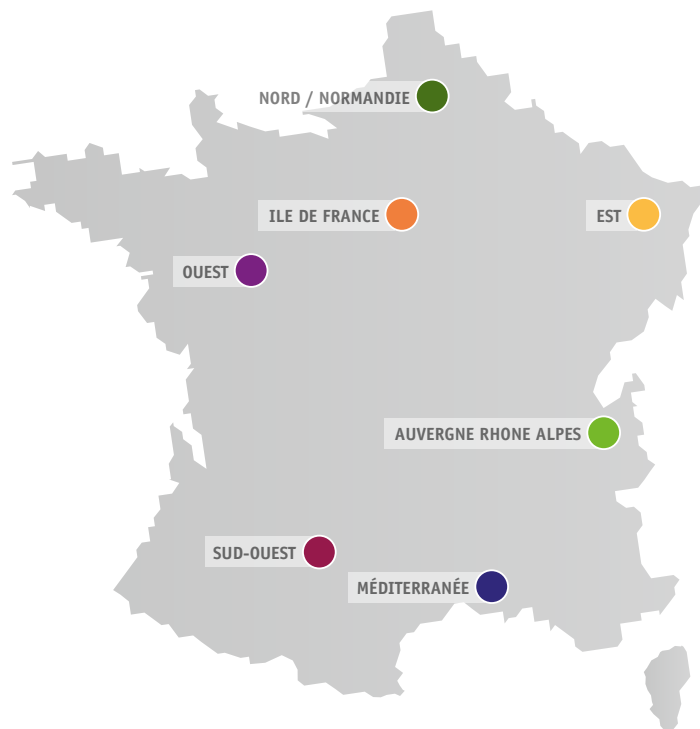

ILE DE FRANCE

157 avenue Charles floquet
93158 LE BLANC MESNIL
CEDEX

EST

57 rue de la Gare
67580 MERZTWILLER

AUVERGNE RHONE ALPES

Park AKTILAND bâtiment C3
1 rue de Lombardie
69800 SAINT PRIEST

MÉDITERRANÉE

Actimart II
1140, Rue André Ampère
13856 AIX-EN-PROVENCE

SERVICE CONSOMMATEURS

Cette plateforme téléphonique répond à toutes les demandes des particuliers.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

CHAPPEE
SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 950 909 Service 0,15 € / min
+ prix appel

LA MISE EN SERVICE CONSTRUCTEUR

ou par mail : demandesmes@chappee.com
* Horaires du lundi au jeudi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Le vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00

UN NUMÉRO UNIQUE

0 825 95 01 01 Service 0,15 € / min
+ prix appel

CHAPPÉE VOUS ACCOMPAGNE POUR LA MISE EN SERVICE

CHAPPEE.COM

157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France - Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90
BDR THERMEA France S.A.S. au capital de 229 288 696 € - 57 rue de la gare - 67580 MERTZWILLER - 833 457 211 RCS Strasbourg - A.P.E. 2521Z

