



GAMME SEMPRA NOVA HTE

CHAUDIÈRE FONTE-CÉRAMIQUE

FIUOL À CONDENSATION

DE 19 À 50 KW








**MALIN !
EXISTE EN VERSION
HYBRIDE**

GAMME SEMPRA NOVA HTE

LAISSÉZ-VOUS GUIDER

Équipements du logement			
Type de besoin	Chauffage seul	Chauffage + ECS	Chauffage + ECS
Puissance chaudière (kW)	19 - 24 - 32 - 40 - 50	19 - 24	24 32
Type de ballon ECS	-	110 l serpentin	160 l serpentin
Débit spécifique à $\Delta T = 30 K$ (l/min)	-	18	23 24
Classe énergétique en chauffage*	A	A	A A
Classe énergétique en ECS	-	B	B B
	↓	↓	↓
VOTRE SOLUTION	SEMPRA NOVA HTE C19 - C32 - C40 - C50 SEMPRA NOVA PACK HTE C24	SEMPRA NOVA HTE Bi 19/110 Bi 24/110	SEMPRA NOVA HTE Bi 24/160 - Bi 32/160

LÉGENDES

-  Evier de cuisine
-  Salle de bain
-  Douche
-  Bain
-  Radiateur



* Suivant règlement 811



SEMPRA NOVA HTE

LA PERFORMANCE FIOUL POUR UN BUDGET OPTIMISÉ

Sempra Nova HTE propose un large choix de solutions offrant une adaptabilité hors pair à tous les types de besoins de confort et d'implantation. Performances, fiabilité, économies et adaptation aux contraintes sont des engagements qui font de la gamme Sempra Nova HTE le bon plan chauffage accessible à tous les budgets.

POUR CHAQUE PROJET, UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Choisir une chaudière sol fioul à condensation, c'est simple quand on est accompagné. Votre installateur Chappée étudie avec vous la meilleure réponse à vos exigences. Repérez-vous facilement dans la gamme Sempra Nova HTE grâce au guide de choix.

UN CONFORT À LA CARTE...

Côté puissance, vous avez le choix entre 19, 24, 32, 40 et 50 kW ! Côté pose, nos modèles existent en raccordement cheminée ou ventouse⁽¹⁾. Côté confort, plusieurs alternatives : des versions en chauffage seul ou en chauffage et eau chaude sanitaire avec ballon en implantation superposée et même des versions hybrides.

Enfin, optez pour votre mode de pilotage : la simplicité du tableau de commandes MK1 qui permet de gérer 1 circuit radiateurs grâce à ses 2 boutons rotatifs ; soit le pilotage digital avec le tableau MK2 gérant jusqu'à 2 circuits de chauffage distincts comme par exemple un plancher chauffant dans les pièces à vivre et un réseau radiateurs dans les chambres.

... ET DURABLE

La conception, la robustesse et la qualité remarquable des matériaux garantissent à votre chaudière une durabilité à toute épreuve et à vous-même, une tranquillité pour long-temps.

- Corps de chauffe en fonte
- Condenseur en céramique
- Ballon d'eau chaude sanitaire en acier émaillé à serpentin.

CONJUGUEZ PERFORMANCES ET ÉCONOMIES

Parfaitement conforme à la Directive Eco-Conception et éligible au crédit d'impôt sur les modèles 24 et 32 kW⁽²⁾, la nouvelle génération Sempra Nova HTE affiche des performances élevées.

Sa régulation climatique avec sa sonde extérieure livrée d'origine, son rendement annuel remarquable jusqu'à 101,5%, vous feront réaliser sur votre facture énergétique jusqu'à 25% d'économies⁽³⁾. Vous pouvez optimiser davantage votre confort et vos économies en ajoutant une sonde d'ambiance ou un thermostat d'ambiance (disponible en option).

NOTEZ-VOUS DU CONFORT INTÉGRAL

Sempra Nova HTE maximise votre confort grâce à la priorité en eau chaude sanitaire.

Abondance et régularité sont ses atouts. Rien de plus simple pour obtenir de l'eau chaude à température constante. Toute la famille peut utiliser l'eau chaude dont elle a besoin, quand elle le souhaite sans baisse de chaleur tant en eau chaude sanitaire qu'en chauffage.

Ses 2 ballons de 110 ou 160 litres garantissent une capacité de production atteignant 250 litres en 10 minutes⁽⁴⁾ : votre sérénité est ainsi préservée.

RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

Avec Sempra Nova HTE, bénéficiez de la technologie de la condensation optimisant parfaitement votre consommation d'énergie. Son brûleur 1 allure offre une combustion propre. Ses faibles émissions de NOx et de CO2 préservent au mieux l'environnement.

PILOTEZ VOTRE CONFORT OÙ VOUS VOLEZ

Avec la sonde d'ambiance connectée eMO Life, pilotez votre installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire à distance, où que vous soyez. Vous pourrez définir jusqu'à 3 programmes hebdomadaires différents avec le choix de plages horaires selon vos habitudes de vie.

La programmation se fait avec l'application gratuite « eMO Life » incluant une aide à la programmation rapide et simplifiée. Vous pourrez ainsi suivre vos consommations en temps réel, et réaliser jusqu'à 30% d'économie sur votre facture énergétique.



(1) Sauf pour les modèles 40 et 50 kW, disponibles uniquement en raccordement cheminée.

(2) Sous réserve de la loi de Finances en vigueur, uniquement sur les modèles 24 et 32 kW.

(3) En remplacement d'une chaudière ancienne de technologie classique.

(4) Avec modèle 32 kW associé au ballon 160 l.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SEMPRA NOVA HTE		RT 2012	C 19	C 24	C 32	C 40	C 50	
Type de générateur		•	Chauffage seul Chauffage + ECS avec ballon intégré > 10 l			Chauffage seul		
Énergie			Fioul					
Évacuation	type		Cheminée ou ventouse C13, C33, C53, C93, C63, B23, B23p			Cheminée B23p		
Type de chaudière			Condensation					
Étas - Rendements saisonnier suivant le règlement 811 ⁽¹⁾	%		90	92	92	90	91	
Étas - Rendements saisonnier suivant le règlement 813 ⁽²⁾	%		88	90	90	88	89	
CHAUFFAGE	Puissance nominale (Pn) 80/60°C	kW	•	18,2	23,2	30,9	38,5	48,2
	50/30°C	kW		19,3	24,4	32,6	40,6	50,5
	Rendement charge 100% et 70°C	%	•	96,4	96,3	95,8	96,2	96,4
	Rendement charge 30% - retour 30 °C	%	•	101,5	100,9	99,9	101,1	100,9
	Classe NOx *			3	3	3	3	3
Poids net	kg		189	217	245	273	301	
		RT 2012	110 ESL - H		160 ESL - H			
			19	24	19	24	32	
SANITAIRE	Capacité de stockage	l	•	110		160		
	Position			horizontale		horizontale		
	Température de stockage	°C		60		60		
	Débit spécifique**	l/mn		17,5	18	21	23	24
	Débit soutirable en continu ΔT = 35 K	l/h		440	530	435	565	635
Type de gestion du thermostat		•	permanent ou nuit		permanent ou nuit			


* Selon norme EN 303-2 - ** Selon norme EN 13203

(1) Rendement chaudière + sonde extérieure livrée d'origine - (2) Rendement chaudière seule
Valeurs actualisées disponibles sur le site d'Uniclîma : www.rt2012-chauffage.com


DIMENSIONS



Modèles Chauffage seul
P = profondeur hors tout
P : 976 à 1498 mm
(selon modèle)

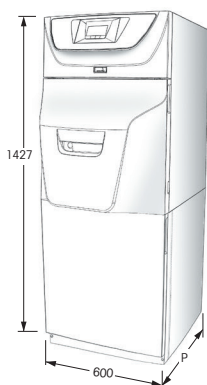

**Modèles Chauffage + ECS
110 ESL - H**
P = profondeur hors tout
P : 1005 à 1250 mm
(selon modèle)

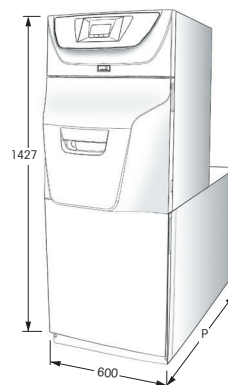

**Modèles Chauffage + ECS
160 ESL - H**
P = profondeur hors tout
P : 1196 à 1368 mm
(selon modèle)

Cachet de votre professionnel

CHAPPEE
SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 950 909 Service 0,15 € / min + prix appel

CHAPPEE.COM

157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France - Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90
CHAPPEE S.A.S. au capital de 15 028 759,50 € - RCS Bobigny 602 041 675 - A.P.E. 4674B