

PANORAMA

**THERMOSTAT D'AMBIANCE
CONNECTÉ**

FILAIRE ET SANS FIL



eMO Life

SOMMAIRE

LE CONFORT OÙ QUE VOUS SOYEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ	3
PRÉSENTATION D'EMO LIFE	
Version sans fil	4
Version filaire.....	5
PRÉSENTATION DE L'APPLICATION	6-8
DIMENSIONS	8
EMPLACEMENT	9
MISE EN ŒUVRE D'EMO LIFE	
Raccordement électrique	9
Principe d'installation.....	10
Contrôle passerelle.....	11
Connexion d'eMO Life à un smartphone ou une tablette	12
Simple à installer.....	12
COMPATIBILITÉ DE LA GAMME	14-15
LES ATOUTS DE LA SONDE D'AMBIANCE EMO LIFE	
Le confort connecté - simple à installer	13
Technologie efficiente Potentiels d'économies multiples	16




LE CONFORT OÙ QUE VOUS SOYEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ

UNE ERGONOMIE SIMPLE ET CONVIVIALE - UN ÉCRAN COULEUR RÉTRO ÉCLAIRÉ - UN MENU DÉROULANT EN « TEXTE CLAIR »

LE THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTÉ EMO LIFE PERMET DE :

- Piloter votre installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire à distance depuis votre Smartphone ou votre tablette.



POUR UNE MAÎTRISE PARFAITE DE VOTRE INSTALLATION

Le thermostat d'ambiance connecté eMO Life Chappée et son application gratuite vous permettent de communiquer avec votre installation. Connecté à internet, vous pilotez chauffage et production d'eau chaude depuis votre Smartphone ou votre tablette où que vous soyez et à tout moment.

L'eMO Life peut être connecté à plusieurs Smartphones, tous les membres de la famille peuvent piloter le chauffage. Un Smartphone peut aussi piloter plusieurs eMO Life - la maison principale et la maison secondaire.

Les nouvelles fonctionnalités IFTTT « *If This Then That* », soit en français : « *Si Ceci Alors Cela* » vous permettent de contrôler votre installation depuis un widget sur votre

IFTTT

L'application eMO Life est disponible gratuitement sous Playstore et AppleStore et est compatible avec tous smartphones et tablettes sous système d'exploitation Android et ios (Apple), (non compatible avec Windows 10).



Il existe différentes versions d'eMO Life pour s'adapter aux différents bus de communication et installations.

Sur la version d'eMO Life sans fil, il est nécessaire de la connecter à internet afin de bénéficier de toutes les fonctions.

La même application permet de piloter les différentes versions d'eMOLife :

- eMOLife : version filaire - R-Bus (Bus propriétaire du groupe BDR)
- eMOLife : version filaire - OpenTherm et ON-OFF
- eMOLife RF : version sans fil - R-Bus, BSB, OpenTherm et ON-OFF

smartphone. À noter que le widget n'est disponible qu'en anglais et seulement si l'application eMO Life a été téléchargée au préalable (Android uniquement).

eMOLife peut être connecté en sonde d'ambiance soit sur l'entrée sonde d'ambiance ou sur toutes les entrées thermostats ON/OFF (contact sec) (cf : tableaux de compatibilité pages 14&15)



EMO LIFE UTILISE LA MÊME APPLICATION QUELQUE SOIT LE MODÈLE




EMO LIFE EST UN PRODUIT CONNECTÉ. COMME TOUT OBJET CONNECTÉ, DES MISES À JOUR RÉGULIÈRES DU MENU PEUVENT ÉVOLUÉES. CE DOCUMENT EST SUSCEPTIBLE DE NE PAS CONTENIR LES DERNIÈRES MODIFICATIONS.



PRÉSENTATION D'eMO Life RF version sans fil

Le thermostat d'ambiance connecté sans fil eMO Life et son application gratuite vous permettent de communiquer avec votre installation pour une maîtrise parfaite de celle-ci. Compatible avec toute la gamme Chappée de chaudières ou pompes à chaleur, eMO Life pourra augmenter la performance chauffage de votre générateur jusqu'à 4%.

eMO Life peut aussi s'installer sur tous les appareils équipés d'une entrée sonde d'ambiance Opentherm ou thermostat ON/OFF. Téléchargez l'application SMART TC° sur App Store et Google Play.

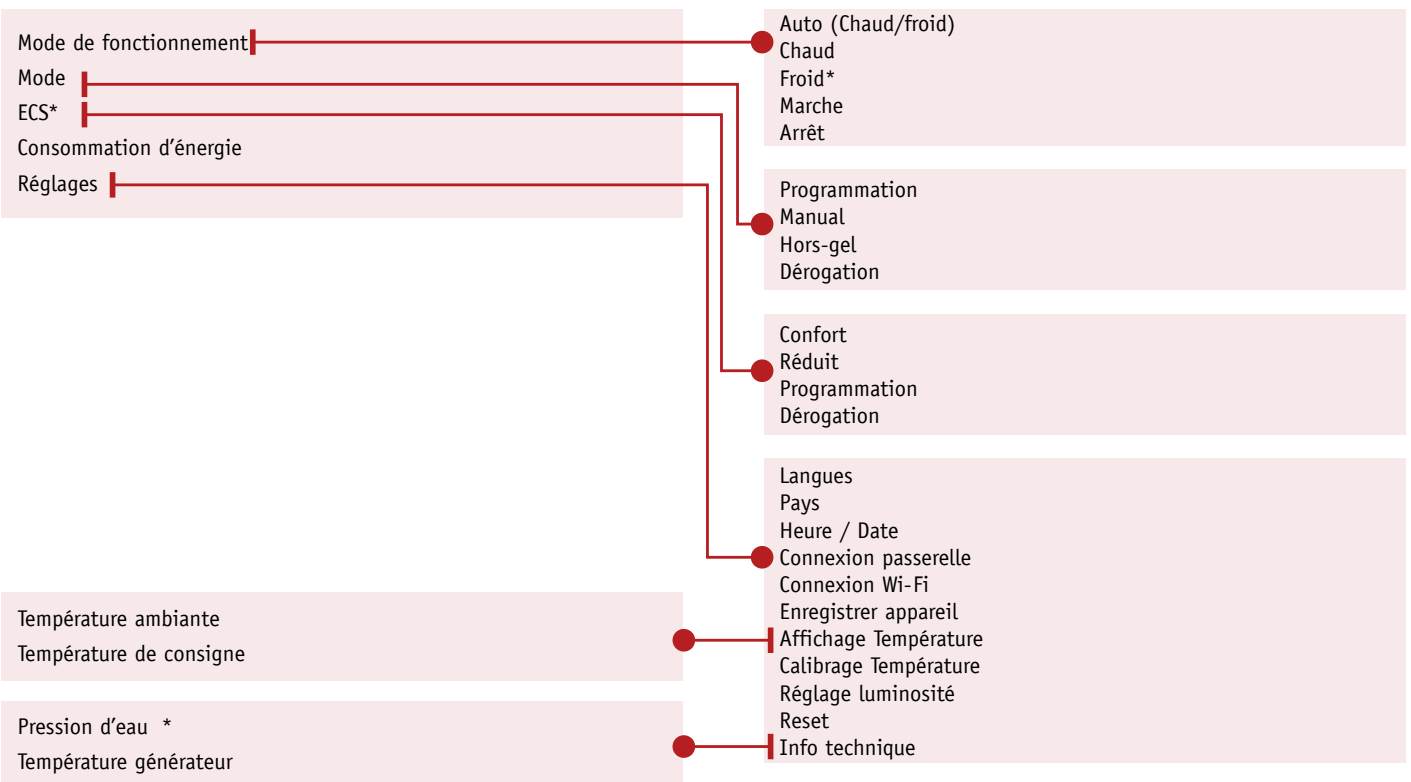

* Disponible selon modèle générateur.

- Le Menu principal ci-dessus peut évoluer, en fonction de la version soft de l'eMO Life et du générateur connecté.

EXEMPLES

ÉCRAN DE RÉGLAGE DES TEMPÉRATURES



ÉCRAN DE PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE



Les fonctions de programme horaire sont accessibles uniquement à partir de l'application.

ÉCRAN D'AFFICHAGE DES CONSOMMATIONS



ÉCRAN DE PROGRAMMATION D'UN MODE «VACANCES»



Les fonctions de programme vacances sont accessibles uniquement à partir de l'application.



PRÉSENTATION D'eMO Life version filaire

Le thermostat d'ambiance connecté eMO Life de Chappée est une véritable avancée dans le monde des objets connectés. En effet, grâce à sa simplicité, son ergonomie, sa connectivité et sa fiabilité, il concilie confort absolu et efficacité énergétique.

Le pilotage in situ ou à distance permet de réguler à 0,5°C près, la température de votre habitation, de votre eau chaude sanitaire et de programmer plusieurs cycles en fonction de votre mode de vie ou de vos besoins. Vous pouvez changer ou déroger les programmes de chauffage ou d'eau chaude à tous moments.



1 TEMPÉRATURE AMBIANTE

3 TEMPÉRATURE DE CONSIGNE

4 MENU PRINCIPAL

- SÉLECTION (APPUI COURT)
- CONFIGURATION (APPUI LONG)

5 BOUTON RETOUR

- RETOUR (APPUI COURT)
- ACCUEIL (APPUI LONG)

2 MODE DE FONCTIONNEMENT

- AUTOMATIQUE
- MANUEL
- HORS-GEL
- VACANCES
- DÉROGATION

6 BOUTON ROTATIF

- RÉGLAGE T° CONSIGNE
- NAVIGATION DANS LE MENU
- RÉGLAGE PARAMÈTRE

<p>Mode</p> <ul style="list-style-type: none"> Activer Programmation Hebdomadaire/Manuel Remplissage auto* Modifier Programmation horaire chauffage Modifier Programmation horaire rafraîchissement* Dérogation Période vacances Activer Mode Hors gel Rapports d'erreurs — Pas d'erreurs/Liste d'erreurs Température extérieure Coordonnées installateur Eau Chaude Sanitaire* <p>Réglages</p> <ul style="list-style-type: none"> Informations Générateurs Consommation d'énergie Informations techniques 	<ul style="list-style-type: none"> Auto (Chaud/froid) Chaud Froid* Marche Arrêt
	<ul style="list-style-type: none"> Consigne ECS Changer la programmation ECS Activer confort permanent Activer réduire permanent Dérogation
	<ul style="list-style-type: none"> Luminosité de l'écran Enregistrer téléphone ou appareil Pays et langues Détection de présence Revenir aux réglages par défaut Activer/désactiver plusieurs programmes Réglages dates et heures Afficher température ambiante ou consigne Téléphones ou appareils connectés Wi-Fi Clic Retour aux paramètres usine Calibrage de la température Changer le nom des activités
	<ul style="list-style-type: none"> Pression d'eau* Température générateur

* Disponible selon modèle générateur.

- Le Menu principal ci-dessus peut évoluer, en fonction de la version soft de l'eMO Life et du générateur connecté.

EXEMPLES

ÉCRAN DE RÉGLAGE DES TEMPÉRATURES	ÉCRAN MENU	ÉCRAN D'AFFICHAGE DES CONSOMMATIONS	ÉCRAN DE PROGRAMMATION
			



PRÉSENTATION DE L'APPLICATION

TÉLÉCHARGEZ
GRATUITEMENT
l'application
eMO Life :



Disponible sur
App Store

DISPONIBLE SUR
Google Play

Le thermostat d'ambiance connecté eMO Life peut se contrôler et se programmer sur un smartphone, ou une tablette au moyen de l'application téléchargeable gratuitement (iOS ou Android). Vous gardez ainsi en permanence le contrôle de votre chauffage.

Pour ceux qui ont des emplois du temps variables, ceux qui rentrent chez eux plus tôt ou plus tard, il suffit de se connecter à l'application et d'anticiper ou de retarder la mise en route du chauffage.

MENU PRINCIPAL

- ACCUEIL
- PROGRAMMES (avec une aide à la programmation rapide)
- CONSOMMATION D'ÉNERGIE
- CONTACT INSTALLATEUR
- INSTALLATEUR
- PARAMÈTRES (Réglages)
- INFORMATIONS

GLISSEZ POUR CHANGER LA
TEMPÉRATURE

CLIQUEZ POUR DÉCALER LA PROCHAINE
PLAGE

MODE DE FONCTIONNEMENT

- MANUEL
- HORS GEL
- PROGRAMME 1
- PROGRAMME 2
- PROGRAMME 3



Conformément à la loi de finances en vigueur, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'achat d'un système de régulation.


LES PRINCIPALES FONCTIONS UTILISATEUR * :

- 3 PROGRAMMES À DÉFINIR
- DÉROGATION MANUELLE
- VISION COMPLÈTE DE LA PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE
- MODE VACANCES
- MODE HORS GEL
- RAPPORT D'ERREURS
- AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
- AFFICHAGE DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE (exprimé en € ou en kWh pour le chauffage et l'Eau Chaude Sanitaire)
- AIDE À LA PROGRAMMATION RAPIDE

* SUIVANT COMPATIBILITÉ



PRÉSENTATION DE L'APPLICATION

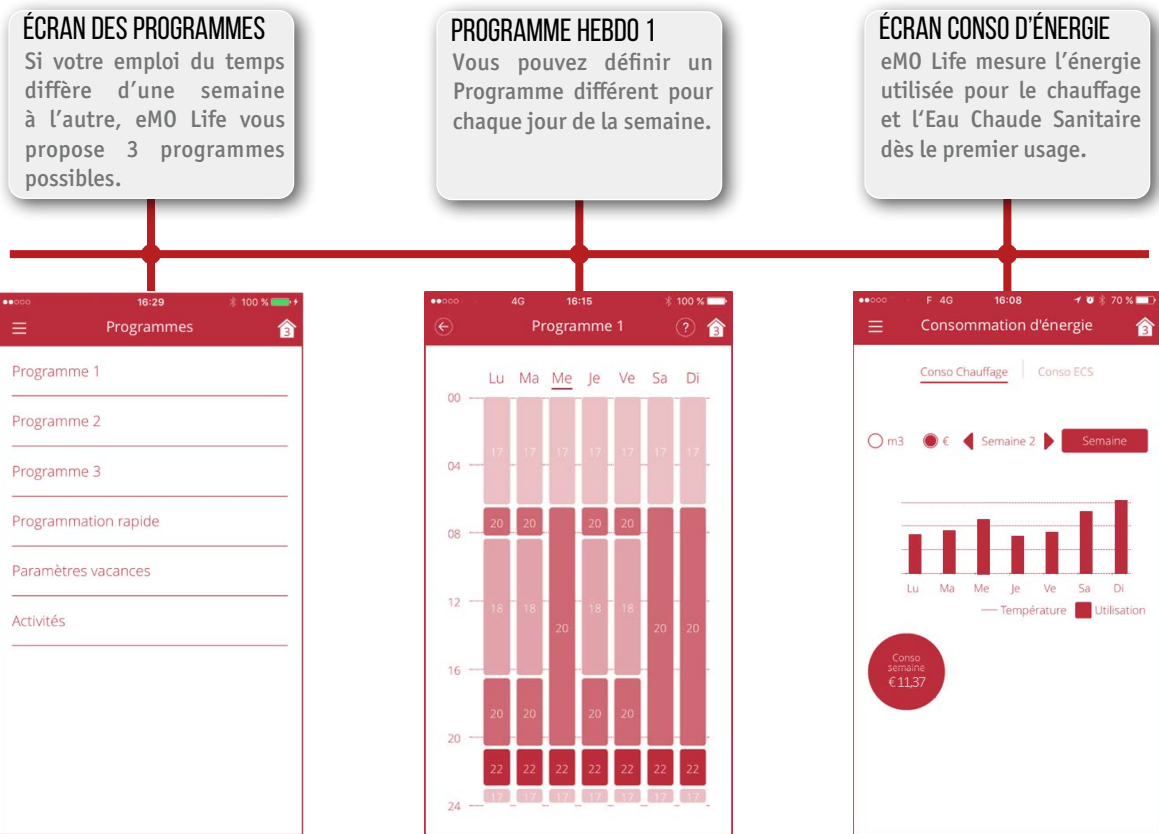


IMPORTANT : La «Programmation rapide» accessible dans le menu principal sous « Programmes » vous guide en vous posant des questions et établit la programmation en fonction de vos réponses.


FONCTIONS AVANCÉES : ACCÈS INSTALLATEUR

eMO Life peut être connecté à plusieurs Smartphones ou tablettes, tous les membres d'une famille peuvent accéder à l'installation et la piloter à distance. Il est également possible de donner un accès sécurisé à votre installateur pour effectuer un premier diagnostic ou accéder à

des fonctions avancées en l'invitant temporairement (3 jours) par l'envoi d'un code de connexion. A l'installateur de charger l'application sur son smartphone ou sa tablette, de créer son compte et de le valider dans sa boîte de réception.

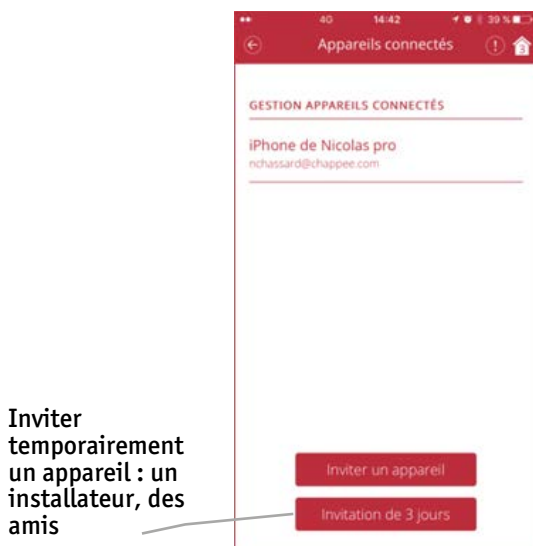



ÉCRAN « PARAMÈTRES »
Ecran « Appareils connectés ».

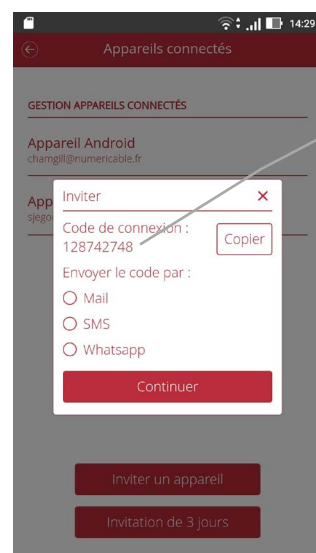

PRÉSENTATION DE L'APPLICATION

ÉCRAN « PARAMÈTRES »

L'installateur aura ainsi accès aux paramètres de l'installation : Rapport d'erreurs, courbe de chauffe par exemple.

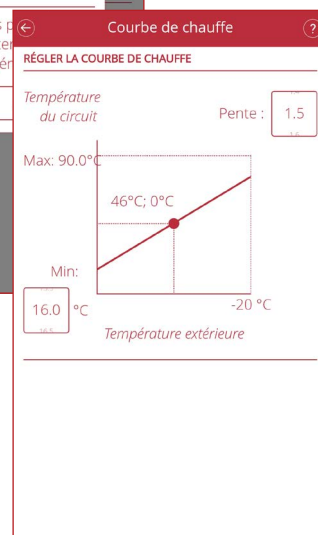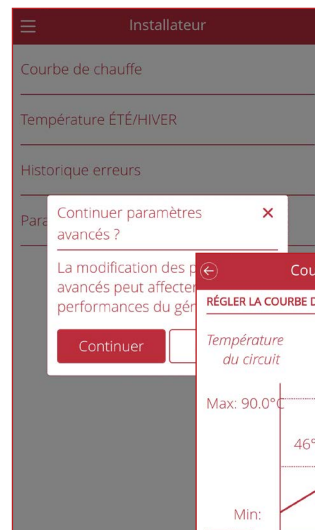

DIMENSIONS

VERSION FILAIRE




EMO LIFE

PASSERELLE VERSION FILAIRE
UNIQUEMENT POUR LES
VERSIONS
ON-OFF, OPENTHERM ET BSB



VERSION SANS FIL

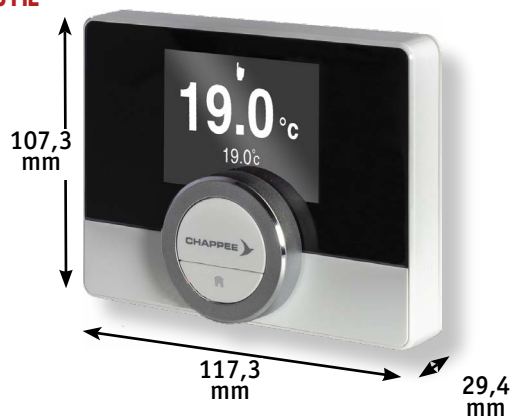

EMO LIFE RF

PASSERELLE VERSION SANS
FIL UNIQUEMENT POUR LA
VERSION CIRCUIT 1




EMPLACEMENT

La version sans fil s'installe soit poser sur un meuble ou fixé au mur dans une pièce de référence.

La version filaire d'eMO Life s'installe dans un local de référence ou se fixe au mur.

Il est possible d'installer 1 eMO Life par circuit de chauffage*.

* Suivant compatibilité

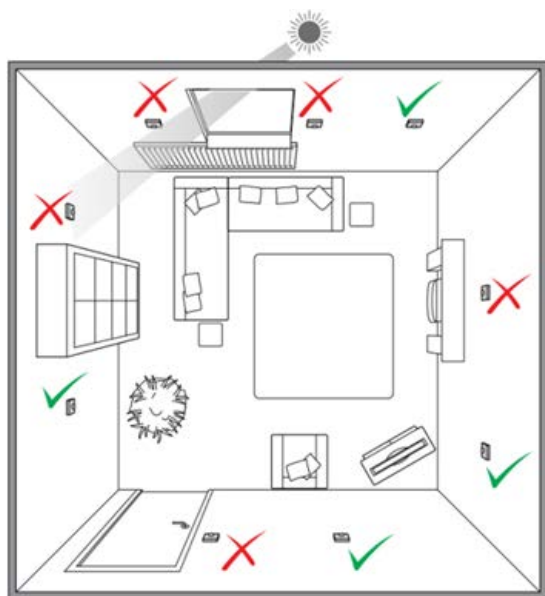

EMPLACEMENT DU THERMOSTAT D'AMBIANCE

- Dans la pièce principale pour qu'eMO Life puisse lire la bonne température et que l'utilisateur puisse y accéder facilement;
- sur un mur intérieur;
- à l'abri des courants d'air;
- entre 1,2 et 1,5 m au-dessus du sol;
- à distance des portes, étagères ou de tout autre appareil qui pourrait influencer la sonde.

MISE EN ŒUVRE D'EMO LIFE


RACCORDEMENT ELECTRIQUE

eMO Life est livré d'origine avec son interface* lui permettant de communiquer avec l'installation de chauffage

L'HÉBERGEMENT DES DONNÉES ISSUES DU COMPTE eMO Life restent la propriété des clients utilisateurs et ne sont utilisées qu'à des fins d'optimisation de fonctionnement.**

SERVEUR CHAPPEE

Tablette ou Smartphone

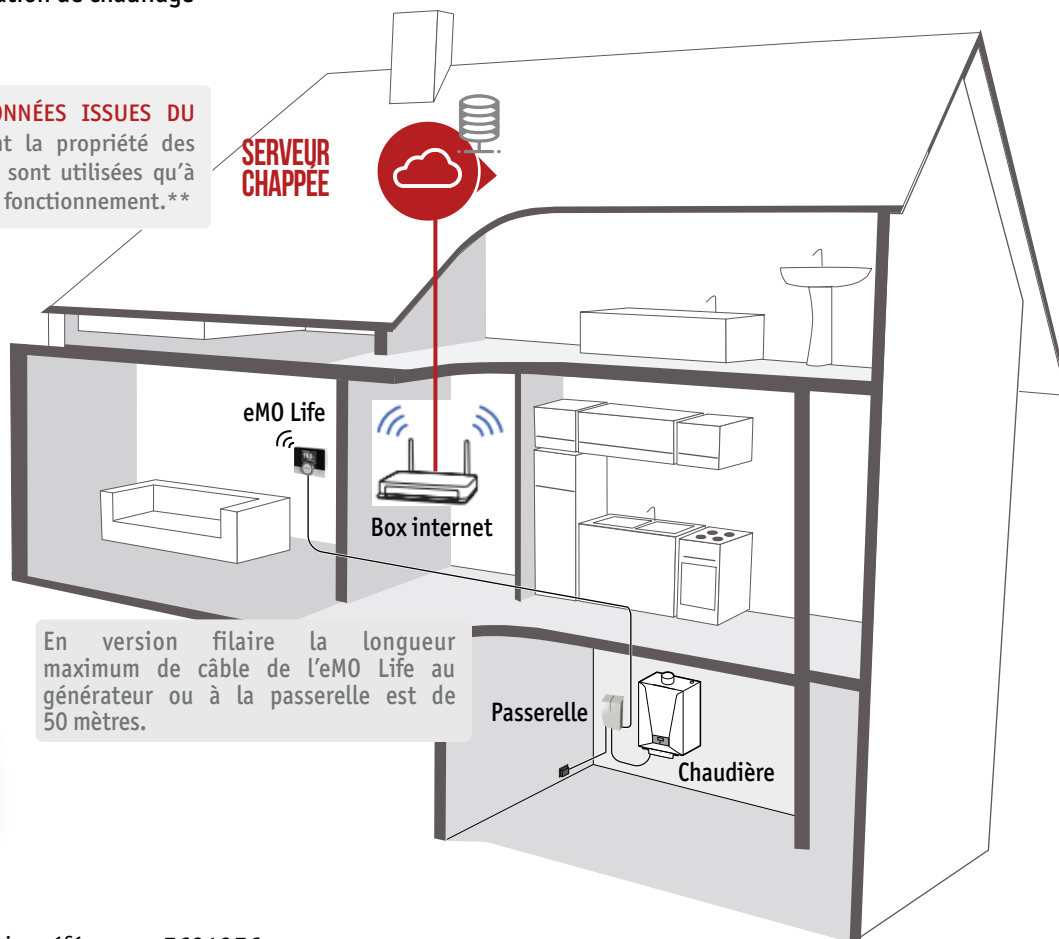

En version filaire la longueur maximum de câble de l'eMO Life au générateur ou à la passerelle est de 50 mètres.






* à l'exception de la version native référence : 7691376.

** Pour plus d'informations, consultez nos règles de confidentialité numérique



MISE EN ŒUVRE D'EMO LIFE

PRINCIPE D'INSTALLATION

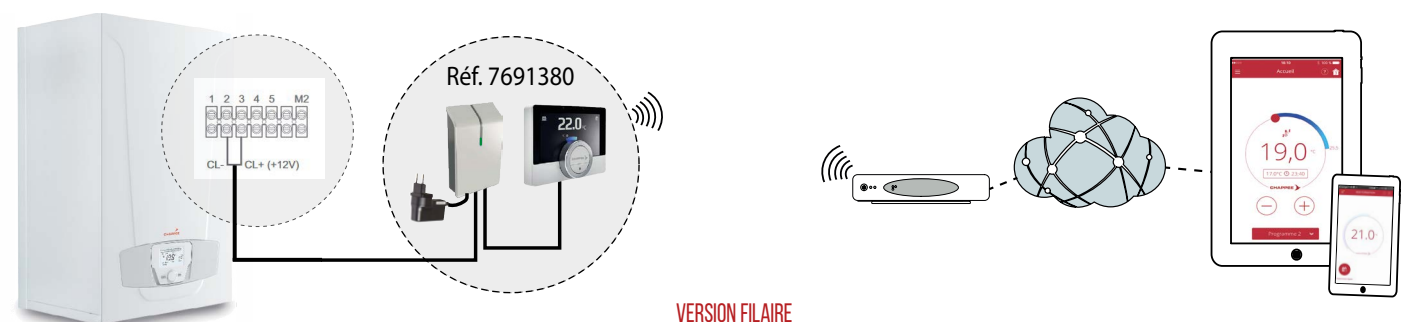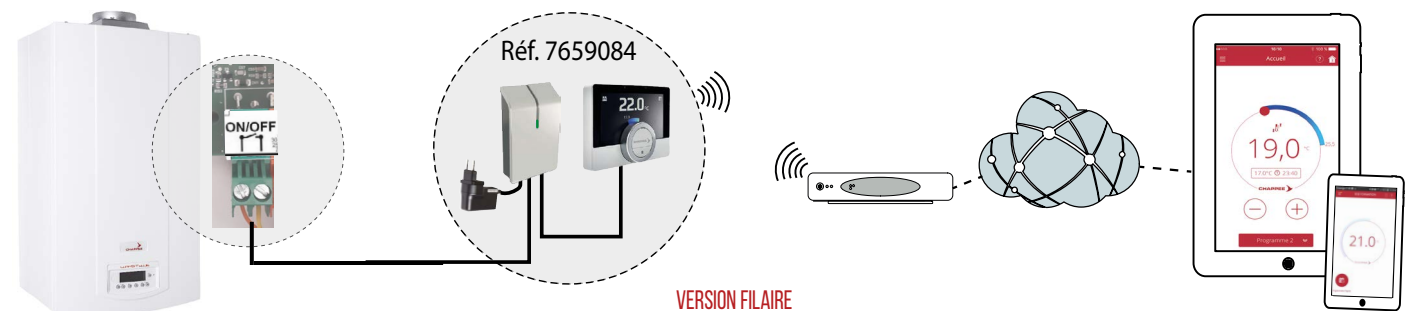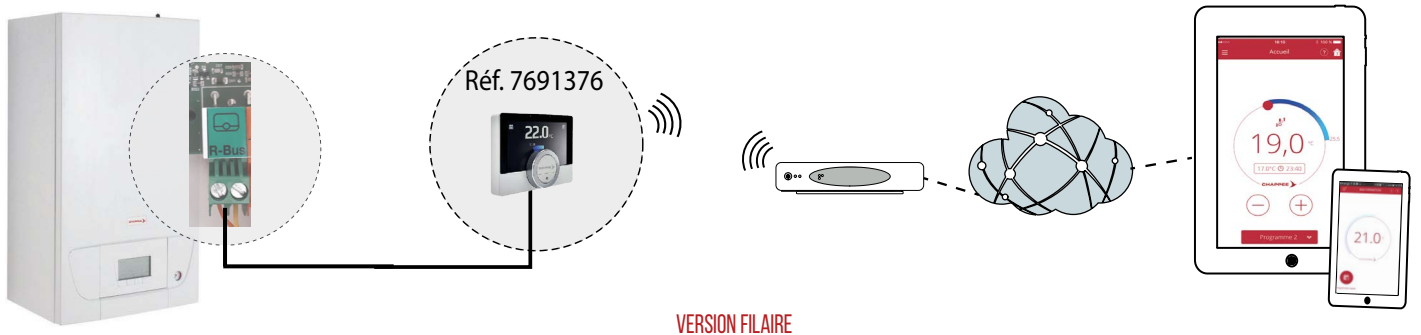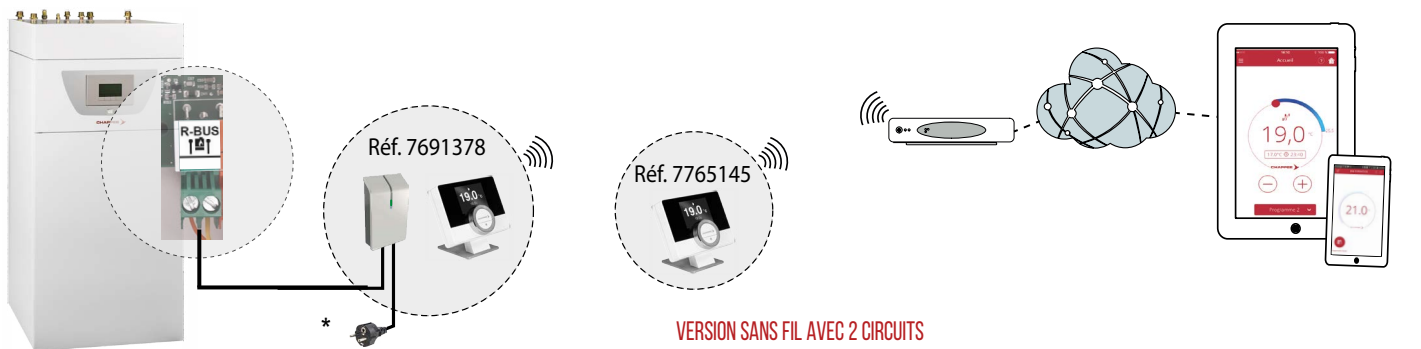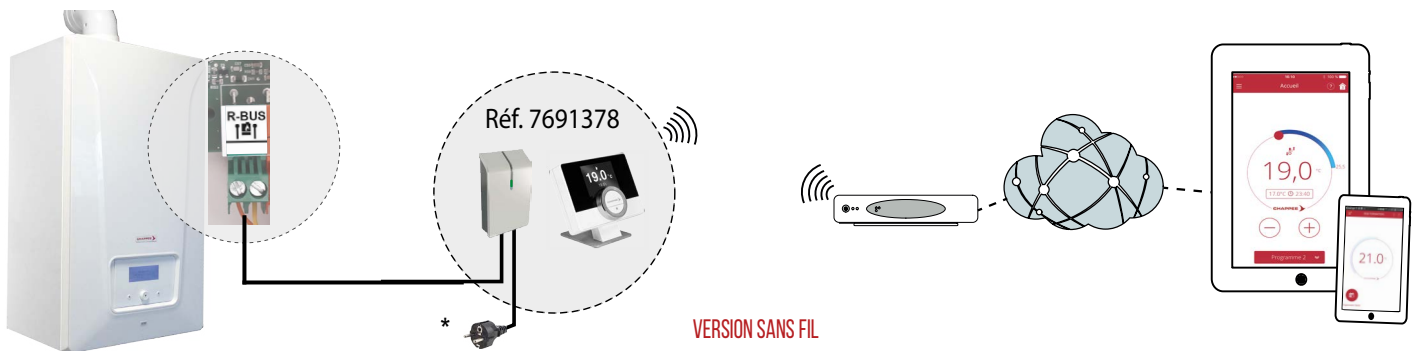

* Prise non fournie




MISE EN ŒUVRE D'EMO LIFE

DESCRIPTION PASSERELLE

L'interface est équipée d'une LED qui permet d'analyser rapidement l'état de connexion.

La LED s'allume en vert. → Le thermostat s'allume.

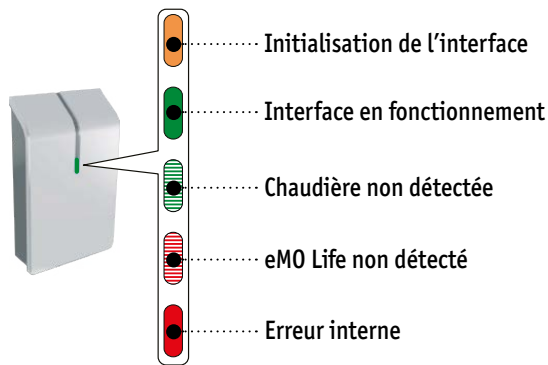

REMARQUES

- Quand eMO Life est connecté, il a accès aux mises à jour disponibles.
- Pour une bonne connexion à internet le module wifi d'eMO Life doit recevoir le signal wifi. Dans la version filaire eMOlife est équipé du module wifi, dans la version sans fil c'est la passerelle de communication qui est équipé du module wifi.
- eMO Life peut fonctionner sans être connecté au Wi-fi; dans ce cas, il fonctionne alors comme une sonde d'ambiance classique.
- La led de la passerelle en version sans fil sert de bouton «reset».




ATTENTION : DANS LA VERSION SANS FIL CERTAINES FONCTIONS COMME LA PROGRAMMATION HORAIRE SONT INACCESSIBLES DEPUIS LA SONDE IL FAUT L'APPLICATION, DONC UNE CONNEXION À INTERNET.



MISE EN ŒUVRE D'EMO LIFE

CONNEXION D'EMO LIFE À UN SMARTPHONE OU À UNE TABLETTE

La connexion se fait en 4 étapes :

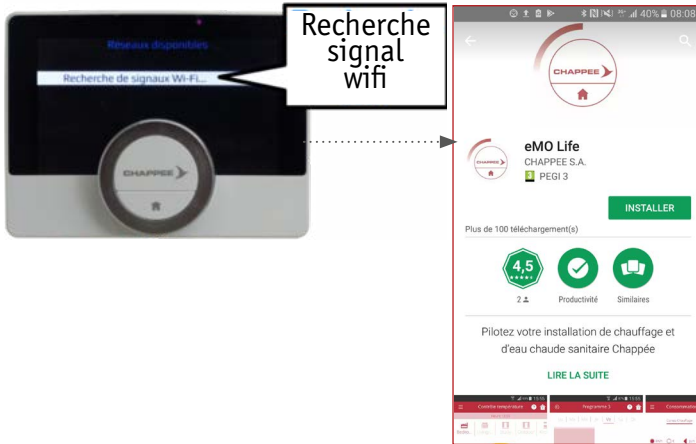

- Connecter l'eMO Life au Wi-fi de la maison : dans Menu principal, Réglages, aller à la ligne Wi-fi et saisir un mot de passe

- Télécharger l'application eMO Life




- ⚠ eMO Life en version sans fil est livrée déjà appairée à sa passerelle de communication.



- Démarrer l'application eMO Life

- Dans le menu : Réglages de l'eMO Life, choisir « Enregistrer téléphone, appareil ou service »

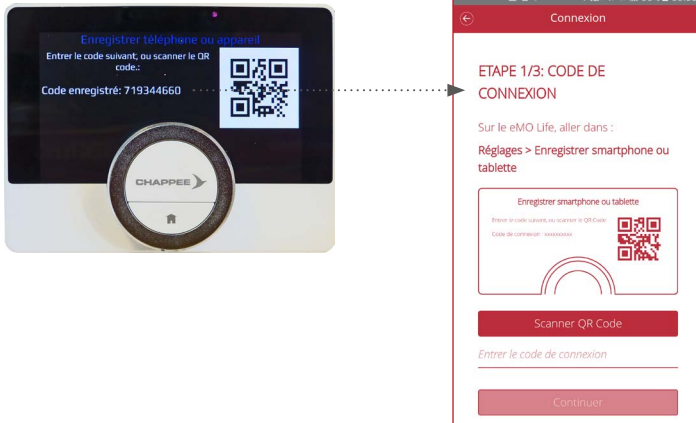

- Un code (ou QR-code) est généré, le saisir sur le smartphone



- Finaliser le processus d'enregistrement :

- créer un compte sur le smartphone (ou la tablette) en indiquant une adresse e-mail.
- Valider ce compte à partir de la boîte de réception courriel.
- Veuillez à bien valider votre compte dans votre messagerie car le processus ne sera pas activé.

eMO Life est connecté, Le chauffage et la production ecs peuvent être pilotés selon les souhaits de l'utilisateur.




LES ATOUTS DE LA SONDE D'AMBIANCE EMO LIFE

LE CONFORT CONNECTÉ

Avec la régulation d'ambiance ergonomique simple et conviviale eMO Life raccordé à Internet, le confort de son habitation se pilote désormais à distance, depuis un smartphone ou une tablette.

UNE CONNEXION SIMPLE EN 4 ÉTAPES :


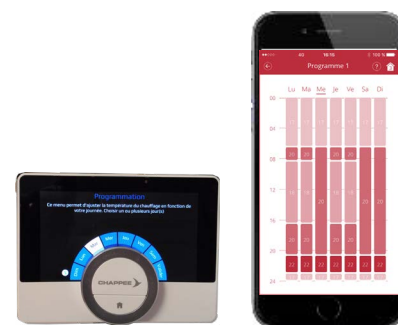

1. Connexion d'eMO Life au Wi-fi (sans surcoût)
2. Téléchargement de l'application gratuite
3. Enregistrement de vos appareils sur eMO Life
4. Création d'un compte eMO Life.

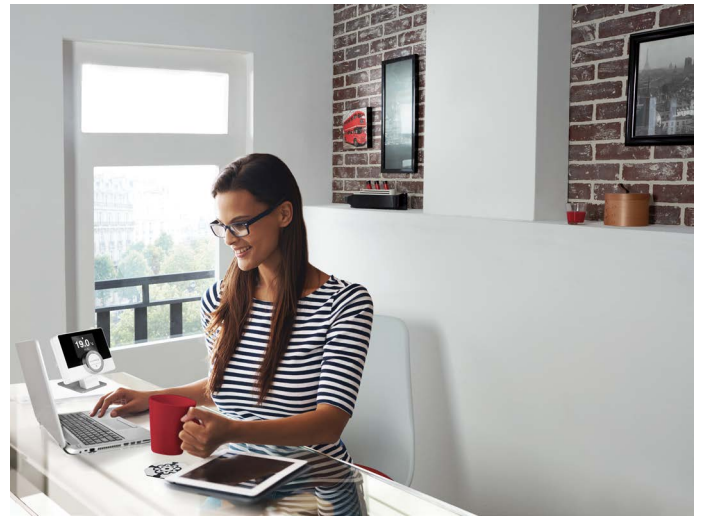

SIMPLE À INSTALLER

eMO Life est compatible avec la plupart des chaudières équipées d'un contact On/Off, eMO Life se raccorde en première installation en un temps record et le remplacement d'un thermostat existant filaire est tout aussi simple. Solution encore plus facile à mettre en oeuvre avec la version sans fil d'eMO Life.

La connexion se fait par Wi-fi au routeur de la box internet. Il suffit ensuite de télécharger l'application dédiée pour piloter à distance son générateur.


























		
<p>PRENEZ LE CONTRÔLE !</p> <p>RÉGLAGE TEMPÉRATURES DE CONSIGNE</p> <p>PARAMÉTRAGE DES PROGRAMMES de fonctionnement</p> <p>GUIDE D'INSTALLATION et de programmation dédié</p>	<p>PRÉVOYEZ VOS BESOINS À L'AVANCE</p> <p>PROGRAMMATION INTUITIVE et rapide</p> <p>RÉGLAGES HEBDOMADAIRES par critères (habitudes quotidiennes, activités...)</p> <p>MODES ABSENCE (Vacances, hors gel...)</p>	<p>MAÎTRISEZ VOS CONSOMMATIONS*</p> <p>AFFICHAGE CLAIR ET COMPLET des consommations chauffage et ECS</p> <p>HISTORIQUES ET SUIVI des consommations énergétiques</p> <p>*Uniquement avec le protocole OpenTherm</p>

REMARQUES

- Quand eMO Life est connecté, il a accès aux mises à jour disponibles.







































COMPATIBILITÉ DE LA GAMME

VOTRE GÉNÉRATEUR INSTALLÉ COMPATIBLE EMO LIFE	 AVENA	 LUNA PLATINUM + HTE	 INITIA + HTE	 SOLUCEA	 LUNA ST BLUE / LUNA ST BLUE COMPACT	 KLISTA + HTE
Type de générateur	Chaudière murale gaz à condensation	Chaudière murale gaz à condensation	Chaudière murale gaz à condensation	Chaudière murale gaz à condensation	Chaudière murale gaz Basse Température	Chaudière sol gaz à condensation
APP	oui	oui	oui	oui	oui	oui
GESTION CHAUFFAGE	oui	oui	oui	oui	oui	oui
GESTION RAFRAICHISSEMENT	#n/a	#n/a	#n/a	#n/a	#n/a	#n/a
ACCES PARAMETRES	oui	oui	oui	oui	non	oui
ALERTES ERREURS	oui	oui	oui	oui	non	oui
COMPTAGE D'ENERGIE	oui	oui	oui	oui	non	oui
Classe ⁽¹⁾	VI	VI	V ou VI*	V ou VI*	IV	VI
Augmentation de la performance chauffage	+4% 	+4% 	+3% 	+4% 	+2% 	+4% 
VOTRE SOLUTION	EMO LIFE NATIF	EMO LIFE BSB	EMO LIFE BSB	EMO LIFE NATIF	EMO LIFE ON/OFF	EMO LIFE BSB
Réf. commerciales filaire	7691376 eMO Life 	7691380 eMO Life + Gateway 17 	7691380 eMO Life + Gateway 17 	7691376 eMO Life 	7659084 eMO Life + Gateway 16 	7691380 eMO Life + Gateway 17 
Réf. commerciales sans fil	7691378 eMO Life + Gateway 18 	7691378 eMO Life + Gateway 18 	7691378 eMO Life + Gateway 18 	7691378 eMO Life + Gateway 18 	7691378 eMO Life + Gateway 18 	7691378 eMO Life + Gateway 18 
Réf. commerciales 2ème circuit sans fil	7765145 eMO Life RF 					

*avec sonde extérieure



COMPATIBILITÉ DE LA GAMME

							
ODIA HTE	BORA EVO HTE	SEMPRA NOVA I/N	SEMPRA NOVA HTE	SEMPRA NOVA HYBRIDE	ERIA ERIA FIT-IN	ERIA N MULTI C	ERIA N ERIA N DUO ERIA N FIT-IN
Chaudière sol gaz à condensation	Chaudière sol fioul	Chaudière sol fioul	Chaudière sol fioul	Pompe à chaleur Hybride	Pompe à chaleur AIR/EAU	Pompe à chaleur AIR/EAU	Pompe à chaleur AIR/EAU
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
#n/a	#n/a	#n/a	#n/a	#n/a	non	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	non	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	non	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	non	oui	oui
VI	VII	IV	VII	VI	IV	VI	VI
+4%	+3,5%	+2%	+3,5%	+4%	+2%	+4%	+4%
							
EMO LIFE BSB	EMO LIFE BSB	EMO LIFE NATIF	EMO LIFE NATIF	EMO LIFE NATIF	EMO LIFE ON/OFF	EMO LIFE NATIF	EMO LIFE NATIF
7691380 eMO Life + Gateway 17 	7691380 eMO Life + Gateway 17 	7691376 eMO Life 	7691376 eMO Life 	7691376 eMO Life 	7659084 eMO Life + Gateway 16 	7691376 eMO Life 	7691376 eMO Life 
7691378 eMO Life + Gateway 18 	7691378 eMO Life + Gateway 18 	7691378 eMO Life + Gateway 18 	7691378 eMO Life + Gateway 18 	7691378 eMO Life + Gateway 18 	7691378 eMO Life + Gateway 18 	7691378 eMO Life + Gateway 18 	7691378 eMO Life + Gateway 18 
		7765145 eMO Life RF 	7765145 eMO Life RF 	7765145 eMO Life RF 		7765145 eMO Life RF 	7765145 eMO Life RF 

eMO Life sans fil est aussi conçu pour tous autres générateurs disposant d'un contact ON/OFF ou intégrant le protocole OpenTherm.

(1) SELON LE RÈGLEMENT (UE) N° 8013/2013 DE LA DIRECTIVE ÉCO-CONCEPTION



LES ATOUTS DE LA SONDE D'AMBIANCE EMO LIFE

TECHNOLOGIE EFFICIENTE POTENTIELS D'ÉCONOMIES MULTIPLES.

L'un des atouts du confort connecté avec eMO Life se traduit concrètement en économies de chauffage. Ses fonctions permettent de réduire la consommation d'énergie en s'adaptant à n'importe quel moment à vos besoins.

Avec l'Eco-labelling, l'influence d'une régulation intelligente intégrée au générateur de chaleur est prise en compte directement dans le calcul de rendement final d'une installation de chauffage.

A compter du 1^{er} février 2017 pour qu'une chaudière soit éligible aux CEE (Certificats d'Économies d'Énergie - BAR-TH-106) elle doit être équipée d'un régulateur relevant d'une classe égale ou supérieure à IV. Cette classe est définie dans le cadre de la réglementation (UE) n°813/2013.



eMO Life répond aux principes de la directive ErP : thermostat relevant d'une des classes IV, V, VI, VII permettant d'obtenir jusqu'à 4% de rendement saisonnier du système au sens de l'ErP, ce qui représente concrètement environ 5% d'économie par rapport à un thermostat standard On/Off.



[LIEN VERS LA DOCUMENTATION COMMERCIALE SUR CHAPPEE.COM](https://www.chappee.com)



CONNECTÉ À CE SERVICE

Works with
IFTTT

L'utilisateur va automatiser certaines tâches de son quotidien en faisant interagir son eMo Life avec d'autres objets et services compatibles.

Par exemple, grâce à la géolocalisation, l'eMo Life abaissera la température d'ambiance en cas d'absence du domicile et anticipera la remontée dès que l'utilisateur sera sur le retour. Ce service est accessible sur le site internet ifttt.com et son application téléchargeable sur Play Store et App Store.



NOTES



NOTES



NOTES



VOS PROJETS DOMESTIQUES RÉSIDENTIELS



SERVICE CONSOMMATEURS

Cette plateforme téléphonique répond à toutes les demandes de vos clients particuliers.

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H00 À 12H30 ET DE 14H00 À 17H30

CHAPPEE
SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 950 909 Service 0,15 € / min
+ prix appel

CHAPPEE.COM

157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France - Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90
BDR THERMEA France S.A.S. au capital de 229 288 696 €€ - 57 rue de la gare - 67580 MERTZWILLER - 833 457 211 RCS Strasbourg - A.P.E. 2521Z

