

CHAPPEE



## GAMME TD SPLIT

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES  
MURAL ET SOL DE 150 À 270 LITRES

CE

Éligible  
MaPrimeRenov'



CHAPPEE.COM



# GAMME TD SPLIT

## LAISSEZ-VOUS GUIDER

<i>Nombre d'occupants dans le logement</i>				
<i>Équipements du logement</i>				
<i>Capacité du ballon (litres)</i>	150	200	215	270
<i>Classe énergétique en ECS</i>				
<b>VOTRE SOLUTION</b>	<b>TD SPLIT MURAL 150</b>	<b>TD SPLIT MURAL 200</b>	<b>TD SPLIT À POSER 200</b>	<b>TD SPLIT À POSER 270</b>

## LÉGENDES

- Bain
- Douche





# TD SPLIT MURAL ET À POSER

## L'AIR EXTÉRIEUR COMME SOURCE D'ÉNERGIE

*Investir dans un chauffe-eau thermodynamique, c'est choisir une solution économique et écoresponsable fonctionnant sur le principe de la pompe à chaleur aérothermique. La gamme Td Split produit de l'eau chaude de qualité à moindre frais, en puisant l'énergie gratuite de l'air. Le parfait compromis entre rentabilité économique et exigence écoresponsable !*

### GRAND CONFORT SANITAIRE EN CONTINU

Avec sa très large plage de fonctionnement entre  $-15^{\circ}\text{C}$  à  $+43^{\circ}\text{C}$ , la gamme TD Split saura répondre à vos besoins en eau chaude sanitaire toute l'année. Selon le modèle et la température d'air, votre eau pourra être chauffée en moins de 6h, optimiser votre budget. Vous disposerez d'une eau chaude de qualité et jusqu'à  $60^{\circ}\text{C}$ . La grande capacité des ballons, 150 litres à 270 litres, permet de couvrir aisément les besoins d'une famille allant jusqu'à 5 personnes. Le mode boost vous permettra de chauffer votre eau rapidement grâce à l'appoint électrique. Avec un COP jusqu'à 3,40 pour 1kWh consommé, TD Split restitue 3,3 fois plus d'énergie qu'il ne consomme.



### LA DISCRÉTION SE REMARQUE

Avec son design sobre et épuré et son habillage blanc, votre chauffe-eau TD Split saura se faire le plus discret possible, en aspect et en fonctionnement. Son module extérieur esthétique et silencieux saura s'intégrer à votre extérieur.

### MISEZ SUR LA FIABILITÉ...

Les modèles de la gamme sont certifiés NF Électricité Performance.

- . Chauffage indirect pour garantir la sécurité sanitaire et éviter l'entartrage
- . Cuve en acier émaillé garantie 5 ans
- . Anode magnésium assurant l'hygiène de l'eau chaude sanitaire ainsi que la protection anti-corrosion très longue durée de la cuve



### ...ET LA SIMPLICITÉ !

Grâce à sa version murale et sol, la gamme TD Split s'adapte à tous les agencements. Compact, sa version murale peut s'installer en lieu et place d'un chauffe-eau électrique. Sa version sol est facile à poser et sans contrainte de cloison légère. Son tableau de commandes, avec son large écran, se positionne en proximité ou à distance du chauffe-eau thermodynamique avec une liaison filaire jusqu'à 20 mètres.

### SON INTERFACE SIMPLE, INTUITIVE POUR GÉRER LA PROGRAMMATION DE VOTRE EAU CHAUDE

Avec son écran rétroéclairé et son affichage de la température de l'eau permanente, le tableau de commandes s'invite sur tous les modèles TD SPLIT pour une programmation journalière et rapide de votre eau chaude.

Son affichage intuitif vous permet de consulter les différents paramètres du module extérieur.






## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TD SPLIT		MURAL 150	MURAL 200	A POSER 200	A POSER 270
Type de système		Pompe à chaleur air / eau			
Coefficient de Performance <sup>(1)</sup>		2,99 <sup>(1)</sup>	2,92 <sup>(1)</sup>	3,13	3,40
Volume total du ballon	L	150	200	215	270
Puissance pompe à chaleur	W	1750		1880	1830
Puissance résistance électrique	W	1600		2400	
Durée de mise en température à 55°C <sup>(2)</sup>		4h42	6h10	5h40	7h19
Poids à vide de la cuve à vide	kg	62	75	70	82
Poids du module extérieur à vide	kg	30		33	

(1) Valeur obtenue avec un cycle de soutirage selon NFEN 16147 : L.


(2) Valeur obtenue avec une température d'air extérieur de +7°C et une température d'entrée d'eau de 10°C, selon le cahier des charges du LCIE 103-15/C:2018 basé sur la norme NFEN 16147 avec 5 m de longueur de liaison frigorifique.

## DIMENSIONS

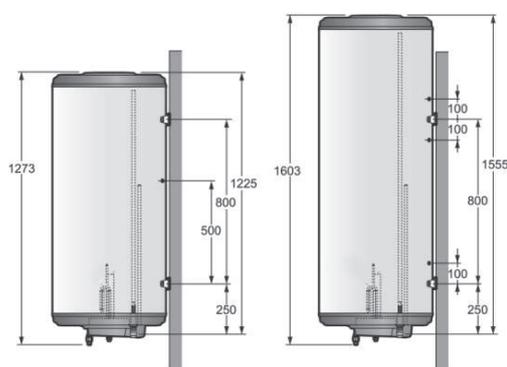


TD Mural 150

TD Mural 200

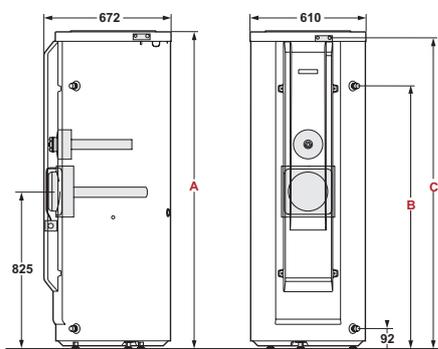

	TD SPLIT A POSER 200	TD SPLIT A POSER 270
A (mm)	1377	1690
B (mm)	1065	1376
C (mm)	1328	1641



Unité extérieure

Cachet de votre professionnel

**CHAPPEE**

SERVICE CONSOMMATEURS

0 809 400 145 Service gratuit  
\* prix appel

CHAPPEE.COM

