



GAMME TD VMC

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

214 LITRES

FONCTIONNEMENT SUR AIR EXTRAIT (VMC)



A⁺

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE TD VMC

LE DUO GAGNANT



LAISSEZ-VOUS GUIDER

Nombre d'occupants dans le logement	
Équipements du logement	
Profil de soutirage	L
Capacité du ballon (litres)	214
V _{max} (volume maximal d'eau chaude soutirable ⁽¹⁾)	298
COP (selon EN16147)	3,36
Fonctionnement	Air extrait
Classe énergétique en ErP	
	
VOTRE SOLUTION	TD 200 VMC

LÉGENDES

-  Évier de cuisine
-  Bain
-  Salle de bain



UNE SOLUTION RÉVOLUTIONNAIRE 2 EN 1

Le chauffe-eau thermodynamique Td VMC alimente votre habitation en eau chaude sanitaire tout en assurant le rôle d'une VMC super économique. En effet, il intègre un système de VMC qui permet le renouvellement de l'air à l'intérieur des pièces humides telles que la cuisine, la salle de bain ou encore les toilettes. En même temps, le chauffe-eau thermodynamique Td VMC puise les calories présentes dans l'air extrait de ces pièces pour chauffer l'eau sanitaire. Ce modèle est conforme à la norme RT2012.

(1) Valeur pour une chauffe de l'eau de 15°C à ≤52,5°C avec une température d'entrée d'air de +20°C suivant EN 16147.

DE L'AIR SAIN CHEZ SOI

Bien ventiler, c'est une nécessité ! La qualité de l'air intérieur est primordiale alors que nous passons 80% de notre temps dans des lieux clos et particulièrement dans nos habitations où l'air ambiant peut être plus pollué que l'air extérieur. En combinant les avantages de la VMC et du chauffe-eau thermodynamique, le chauffe-eau thermodynamique Td VMC fait de votre habitation un lieu où il fait bon respirer dans un confort total.

ÉCONOMISER SANS GASPILLER

Dans un logement neuf, la ventilation peut représenter jusqu'à 40% des déperditions énergétiques. Le chauffe-eau thermodynamique Td VMC récupère la quasi-totalité de l'énergie évacuée par la VMC pour produire de l'eau chaude sanitaire. Vous réalisez des économies substantielles dans votre budget eau chaude sans oublier qu'il est éligible au CEE et à Ma Primerénov.

L'EAU CHAUDE POUR TOUTE LA FAMILLE

Le chauffe-eau thermodynamique Td VMC produit de l'eau chaude de qualité, en abondance, en continuité de débit et de température atteignant 65°C. Avec une capacité de 214 litres, le chauffe-eau thermodynamique Td VMC peut couvrir les besoins en eau chaude d'une famille allant jusqu'à 6 personnes. Grâce au fonctionnement permanent, profitez de 600 litres d'eau chaude par jour.

LE CONFORT DE TOUS LES INSTANTS

Le chauffe-eau thermodynamique Td VMC fonctionne toute l'année, quelle que soit la saison, puisque la température ambiante de votre habitation oscille habituellement autour de 20°C. En cas de situation exceptionnelle ou lorsque la demande en eau chaude est plus importante, une résistance électrique intégrée vient automatiquement en appoint de façon à ne jamais manquer de ce confort essentiel.

LONGÉVITÉ...

La robustesse, la qualité remarquable des matériaux et de la construction garantissent à votre chauffe-eau thermodynamique Td VMC une durabilité à toute épreuve et à vous-même, de la tranquillité pour très longtemps.

- Échangeur thermodynamique sans contact avec l'eau chaude sanitaire.
- Cuve en acier émaillé garantie 5 ans.
- Anode en titane à courant imposé assurant une pureté et une hygiène parfaite de l'eau sanitaire ainsi que la protection anti-corrosion longue durée de la cuve.
- Chauffe-eau thermodynamique Td VMC certifié NF électricité performance.

PILOTEZ COMME VOUS VOULEZ

Le chauffe-eau thermodynamique Td VMC est équipé d'un tableau de commandes avec un large écran LCD offrant une grande facilité d'utilisation. Ergonomique, il se positionne à portée de main et des yeux, à proximité ou à distance du chauffe-eau thermodynamique avec une liaison sans fil ou filaire. Les commandes sont intuitives et vous donnent accès d'un coup d'œil à un diagnostic instantané sur de nombreux paramètres liés à votre consommation ou par exemple régler le volume d'eau chaude souhaité.

UNE INTÉGRATION SIMPLE, HARMONIEUSE ET SILENCIEUSE

Grâce à sa compacité, son raccordement aisé, le chauffe-eau thermodynamique Td VMC s'intègre harmonieusement et silencieusement à tout type d'habitation neuve ou existante. Deux options selon le nombre de gaines d'extractions grâce à un brevet exclusif Chappée : soit un branchement direct des gaines sur l'appareil en utilisant les 3 entrées, soit un raccordement traditionnel via un caisson de répartition. Ce chauffe-eau thermodynamique est totalement compatible avec toute bouche hygroréglable ou autoréglable existante.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE TD VMC		200 VMC
Type de système		PAC air extrait VMC
Capacité du ballon d'eau chaude	L	214
Efficacité énergétique pour l'ECS WH (20°C) ⁽¹⁾	%	139,9
Profil de soutirage déclaré		L
Coefficient de performance à température entrée d'air +20°C ⁽¹⁾		3,36
Fluide frigorigène R134 A - Tonne équivalente CO ₂	kg	0,85 - 1,22
Pression acoustique*	dB(A)	34
Poids à vide	kg	92

(1) Valeur suivant EN 16147 et cahier des charges du LCIE 103-15/C:2018

* Mesurée à 2m, configuration avec gaines.

DIMENSIONS

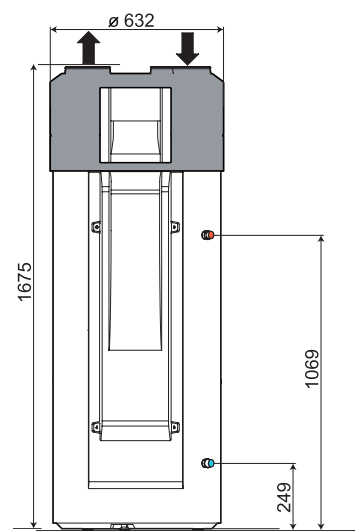

Cachet de votre professionnel



CHAPPEE
SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 950 909 Service 0,15 € / min + prix appel

CHAPPEE.COM

157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France - Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90
BDR THERMEA France S.A.S. au capital de 229 288 696 € - 57 rue de la gare - 67580 MERTZWILLER - 833 457 211 RCS Strasbourg - A.P.E. 2521Z